


These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Teile - Nr./ Typ <i>part no./ type</i>	Kodierung <i>coding</i>	Erläuterung der Kodierung/ <i>exposition the coding:</i> Positionierung (P) / <i>positioning</i> Kodierung (K) / <i>coding</i> Verrastung zwischen Kammer (V) / <i>to lock in place</i>
15.410.1357.2 8105FU/ 3C10 VL RW GW	C 10	 P = 3a K = 02c, d30 V = 2+3
15.411.0357.2 8105FU/ 3C 1 VL RW GW	C 1	 P = 1b K = 01c, d20 V = 1 + 2
15.411.1357.2 8105FU/ 3C11 VL RW GW	C 11	 P = 1a, 3b K = 01c, d10, d30 V = 2+3
15.412.0357.2 8105FU/ 3C 2 VL RW GW	C 2	 P = 1b, 3a K = 01c V = 1+2
15.412.1357.2 8105FU/ 3C12 VL RW GW	C 12	 P = 2a, 3b K = d12c V = 2+3
15.413.0357.2 8105FU/ 3C 3 VL RW GW	C 3	 P = 1a K = 03c V = 1+2
15.413.1357.2 8105FU/ 3C13 VL RW GW	C 13	 P = 1b, 3b K = d12c V = 2+3
15.414.1357.2 8105FU/ 3C14 VL RW GW	C 14	 P = 1a, 3b K = d12c V = 2+3
15.415.1357.2 8105FU/ 3C15 VL RW GW	C 15	 P = 2a K = d10 V = 2+3
15.418.0357.2 8105FU/ 3C 8 VL RW GW	C 8	 P = 2b, 3b K = d12c V = 2+3
15.419.0357.2 8105FU/ 3C 9 VL RW GW	C 9	 P = 1a, 1b K = V = 1+2

Schnitt A-A  
*section A-A*

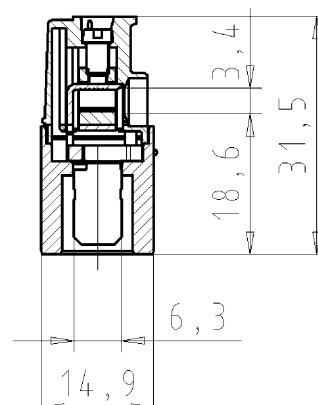

8105  
2,50V  
2,5mm<sup>2</sup>  
FU/...VL

ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal  
flamwidriges Material/  
ATTENTION! differentiator  
for flame resistant material

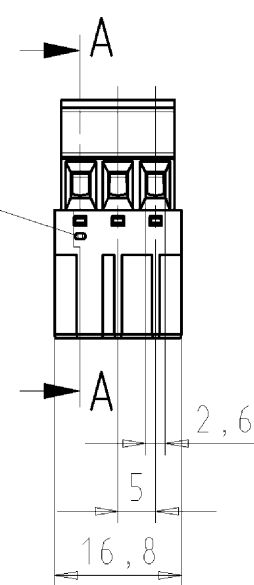

Weitere Farben auf Anfrage  
*further colours on request*

Weitere Daten siehe Katalog  
*further data see catalog*

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.  
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited /  
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1
	Werkstoff/Material	2010 Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
		gezeichnet drawn	23.09.	Treschan
	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-
	1:1	Normgepr. Stand. check	-	-
	Vol.	mm <sup>3</sup> Ofl./Surf.	mm <sup>3</sup>	Ersatz für/Replacement for: -
		Type		Benennung/Tittle
		8105FU/ 3		<b>pluggable PCB terminal</b>
		C.. VL		<b>LP_STECKVERBINDER</b>
		RW GW		vertikale Ausführung/vertical version, Verriegelung innen/locking inside, 3-polig/3poles, 10A, 2,5qmm

Änderung/Revision

154101357001K\_2 CADW2036\_treschan 2011-03-31T11:14:2 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
1.1  
2.1  
1.1