


1823 - Miniquadro

Code: 530425-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

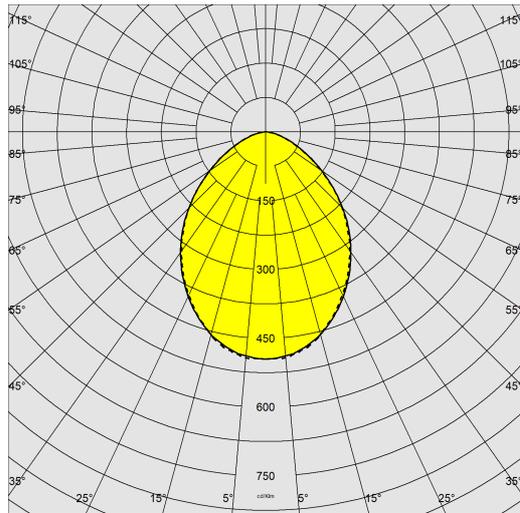

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1540 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	11 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	140 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

1823 - Miniquadro

Code: 530425-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

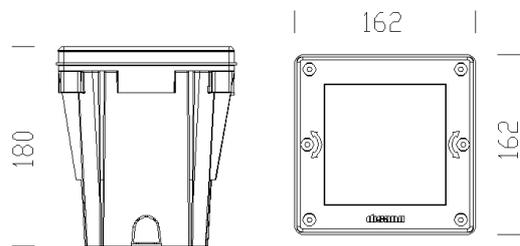

Corps	nylon noir. Cadre en acier inox AISI 304. Avec boîte d'encastrement en nylon.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 12mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Couleur	Inox
Matériel	joints en caoutchouc silicone. avec driver à courant constant A= 350mA.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage miniquadro 04-23.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 1820.dxf](#)

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

