


S2CHDMIEXT60

EXTENDEUR HDMI 60M SUR CAT.5E ET CAT.6

+ AVANTAGES

- La distance de transmission atteint jusqu'à 60 mètres sous le format vidéo de 1080p
- Utilisez un seul câble Cat5e / 6 pour remplacer le câble HDMI pour obtenir une transmission longue distance

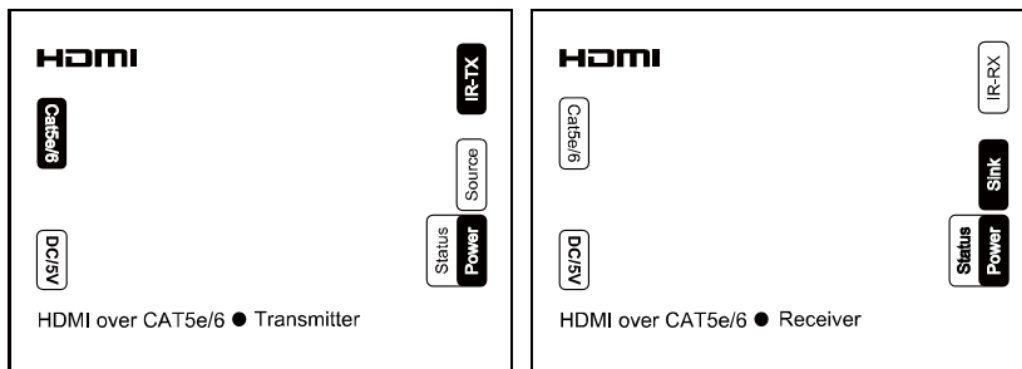

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Chaque ensemble comprend un émetteur et un récepteur
- Permet aux signaux audio / vidéo HDMI et IR d'être transmis sur un seul câble Cat5e / 6 de 60 m
- Taux de signalisation jusqu'à 2,25 Gbits à 1080p
- Prise en charge du format vidéo 3D

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION : de -5 à 35°C

PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT : de 5 à 90%

FORMAT VIDÉO : DTV/HDTV : 480i /576i /480P /576P /720P /1080i /1080P 3D videoformat

SORTIE VIDÉO : HDMI

FORMAT AUDIO : DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD etc.

DISTANCE DE TRANSMISSION : 1080P 8-bit 50m. Au delà de la CAT.5E / CAT.6 / 24 AWG il est recommandé d'utiliser un câble CAT.6 AWG23

CONSOMMATION PUISSANCE : 3W

DIMENSIONS (L x W x H) : 115 x 70 x 35 mm


LONGUEUR D'ONDES ET FRÉQUENCE : 940 mm et 38 KHz

POIDS : 750 g

CONTENU DU PACK :


- Extendeur HDMI
- Câble émetteur IR
- Câble récepteur IR
- Câbles d'alimentation - adaptateurs secteur x 2 (5V 1A)
- Manuel d'instructions

TRANSMETTEUR

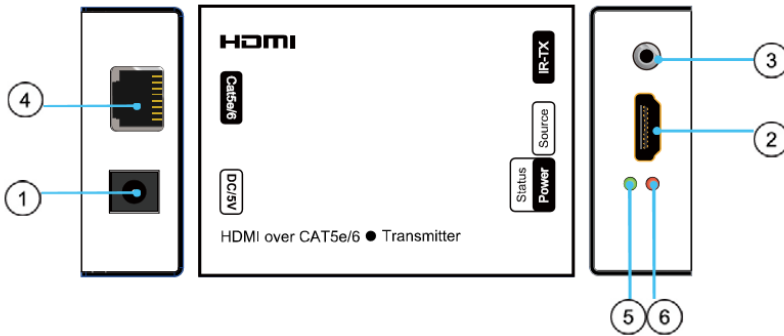

1. Alimentation
2. Entrée HDMI
3. IR-TX
4. Sortie CAT.5E/6
5. Etat de connexion des signaux
6. Etat de l'entrée de l'alimentation

RECEVEUR

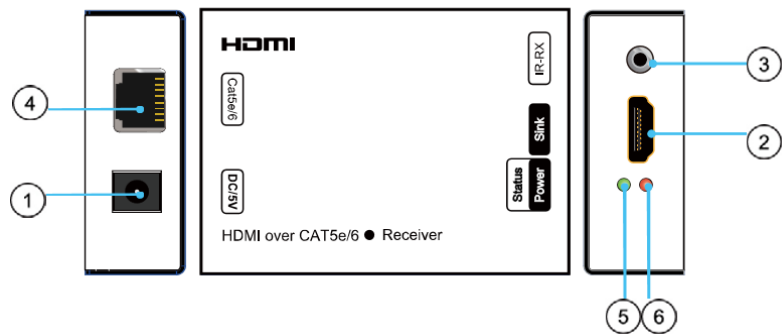


1. Alimentation
2. Sortie HDMI
3. IR-RX
4. Entrée CAT.5E/6
5. Etat de connexion des signaux
6. Etat de l'entrée de l'alimentation

CONNEXION ET FONCTIONNEMENT

1. Connectez la source d'entrée HDMI (telle que HD-DVD / PS3 / STB, etc.) à l'émetteur via un câble HDMI.
2. Connectez la sortie de l'émetteur et l'entrée du récepteur via un câble CAT5E ou CAT6.
3. Connectez la sortie HDMI (telle que HD-LCD / HD-DLP)

au récepteur via un câble HDMI.

4. Connectez le câble IR TX au port «IR TX» de l'émetteur; Connectez le câble IR RX au port «IR RX» du récepteur.
5. Connectez l'adaptateur secteur à l'émetteur et au récepteur.

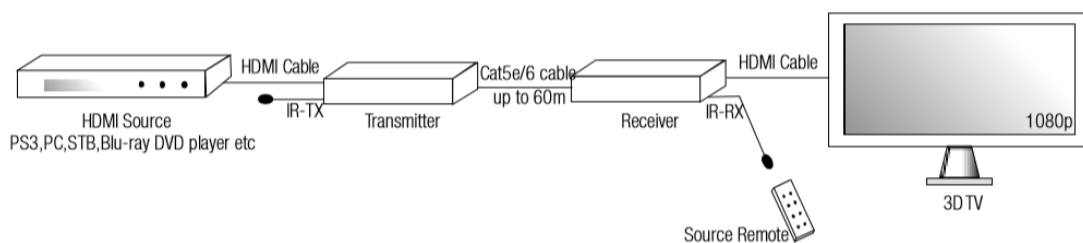

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
S2CHDMIEXT60	Extendeur HDMI 60M sur CAT.5E et CAT.6	Paire