


Luminaire tubulaire

Luminaire tubulaire avec \varnothing 50 mm,. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. , avec ; durée de vie des LED de h jusqu'à une diminution du flux lumineux de % de la valeur initiale.. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante : -20°C à +30°C. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d'appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 brides de fixation en acier inoxydable (22171601). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré avec un câble H07RN-F (2 x 1,5 m²) de 1,5 m. degré de protection : IP68. SC2. Dimensions : \varnothing 52 x 1460 mm poids : 1,9 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_slim.jpg

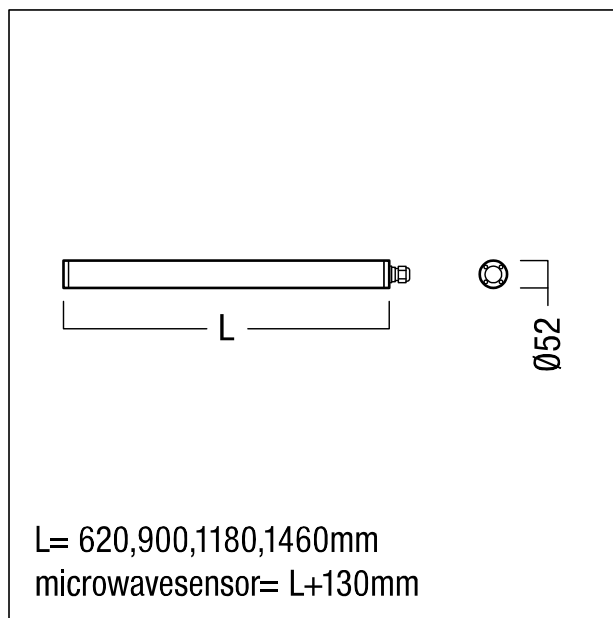

ZS_TUB_M_slim.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.