

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm

Données commerciales

Référence	1407672
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 604 (C-2-2019)
GTIN	4046356776400
Poids par pièce (emballage compris)	66 g
Poids par pièce (hors emballage)	65,3 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe avec fermeture à baïonnette
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M40
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	48,8 mm
Hauteur	81,5 mm
Profondeur	74,8 mm
Ouverture écrou-chapeau	36 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	NBR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	19 mm ... 28 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	7,50 Nm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M40
-----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois
-------------------------	-----------------------------------------------

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>



Dessins

Dessin coté

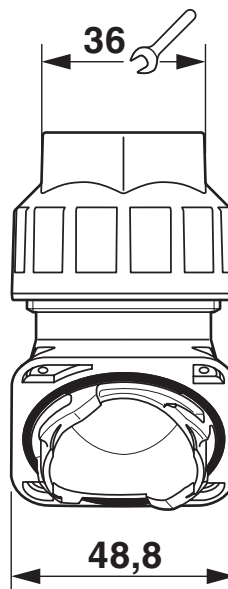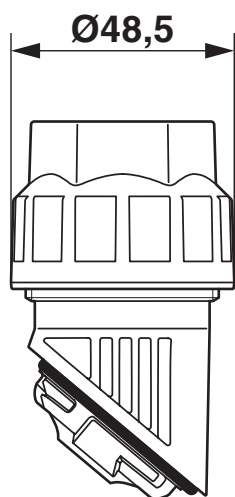


Schéma

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>



Accessoires

WP-GR HF CTA M40 BK - Presse-étoupe pour tube ondulé

3241223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241223>



Adaptateur pour gaines annelées, avec filetage intérieur, pour le raccordement de gaines annelées à des raccords vissés HEAVYCONNEC EVO M40 en plastique ou à un boîtier en plastique ADVANCE M40, droit, noir, IP66.

SEALING PLUG 25X30 RD - Bouchon de fermeture

1421863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421863>



Bouchon de fermeture, coloris: rouge

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr