


Fiche produit

Caractéristiques

LVS08314

PrismaSeT G Active - Fond coffret extension L600 - IP55 - 15M - RAL9003

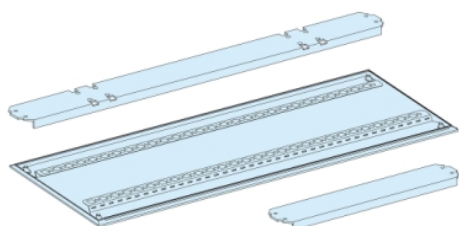

Principales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G |
| Type de produit ou équipement | Panneau arrière |
| Application | Distribution électrique basse tension |
| Type de coffret | Coffret fonctionnel livré sous forme de kit |
| Informations complémentaires | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre |
| Type de plaque frontale | Sans |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 15 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [In] courant assigné d'emploi | 630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2 |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 53 kA se conformer à CEI 61439-2 |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface | Lisse Mat |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Poids du produit | 7,28 kg |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

Environnement

| | |
|------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP55 avec porte |
| Tenue aux chocs IK | IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262 |
| Robustesse mécanique | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 60,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 84,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 8,0 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 38,0 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 60,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|