

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

Sirène DEL WM 32 sons 24VAC/DC GN



N° de l'article: 433.200.75



DONNÉES MÉCANIQUES	
Longueur	144 mm
Largeur	134 mm
Hauteur	235 mm
Diamètre	134 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Vert
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 13 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage mural
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	650 g
Poids du produit	510 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Alimentation de fonctionnement	24V	
Type de tension de service	AC/DC	
Fréquence de tension de servi	50Hz	
Tolérance de tension	+/- 10%	
Alimentation nominale	24 VDC	
Courant nominal de service	540 mA	
Courant d'appel nominal	400 mA	
Classe de protection	Classe de protection 2	
Degré de pollution	3	

DONNÉES OPTIQUES		
Source de lumière	LED	
Couleur de lumière	Vert	
Image de signal optique	EVS Fixe Flash	
Durée de vie optique	max. 50 000 h	

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

Sirène DEL WM 32 sons 24VAC/DC GN

DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	108,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	32 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h


DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

Sirène DEL WM 32 sons 24VAC/DC GN

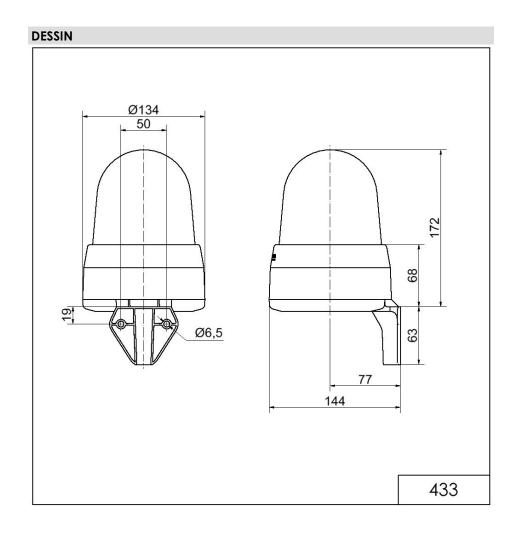

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.