


Sidewalk Capteur Graphite




Codes-articles: **643833**
 EAN: 7021986438338
 SG code: 5046643833



Source lumineuse

Version: Capteur
 Type de source lumineuse: LED
 Wattage: 19W
 System wattage: 19.0W
 Luminous flux: 1250lm
 Efficacité: 66 lm/W
 Tension: 230V
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Light distribution: Directe
 Optique: Plastic Opal
 Faisceau: 110°



Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP: IP65
 Vandal class: IK10
 Ta nominal: Ta=25°C
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique: A+
 Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Optique: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Indoor / Outdoor
 Module: 2000
 Embrayage: Bornier sans vis


Dimensions (mm)

Longueur (L): 300
 Largeur (W): 300
 Hauteur (H): 87
 Poids (brutto/netto): 3.1

Emballage

Dimensions de l'emballage: 310 x 310 x 100

Sensor settings					
1	1	2	3	4	100%
2	●	●	●	●	75%
3	●	●	●	●	50%
4	●	●	●	●	25%
5	●	●	●	●	10%
6	○	○	○	○	
1	1	2	3	4	5s
2	●	●	●	●	30s
3	●	●	●	●	1 min
4	●	●	●	●	5 min
5	●	●	●	●	15 min
6	○	○	○	○	30 min
1	1	2	3	4	2 Lux
2	●	●	●	●	5 Lux
3	●	●	●	●	10 Lux
4	●	●	●	●	30 Lux
5	●	●	●	●	50 Lux
6	○	○	○	○	OFF

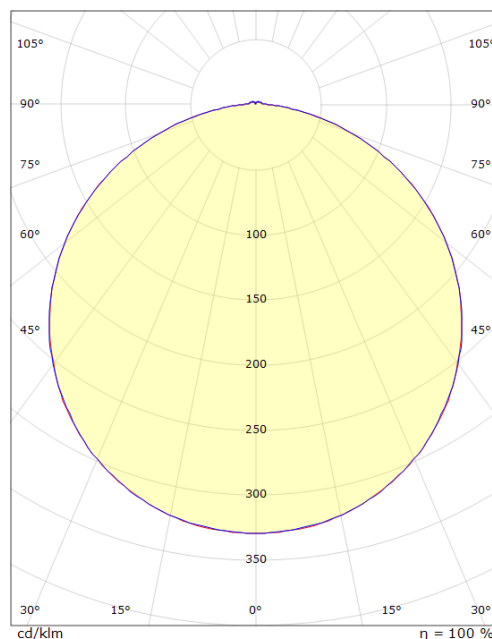

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 3 8