


**Raccord 45° ATEX EDC 1F NPT - ISO pour gaine métallo-plastique**

<b>Application</b>	Liaison de gaine métallo-plastique et étanchéité sur gaine extérieure de câble non armé
<b>Marquage</b>	Antidéflagrant Ex-d et sécurité augmentée Ex II 2GD EX d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
<b>Utilisation</b>	Equipement en atmosphères explosibles gaz et poussières ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, groupe de gaz IIA, IIB, IIC
<b>Filetage</b>	Métrique ISO et NPT ANSI B1.20.1
<b>Certificat</b>	IMQ 13 ATEX 018X / IEC Ex IMQ13,0006X
<b>Matière</b>	<b>Corps et chapeau</b> : Laiton nickelé ou inox 316L <b>Bague et joint torique</b> : Silicone
<b>Indice de protection</b>	IP66/68
<b>Température d'utilisation</b>	- 60°C / + 140° C en version Exe - 60°C / + 80° C en version Exd

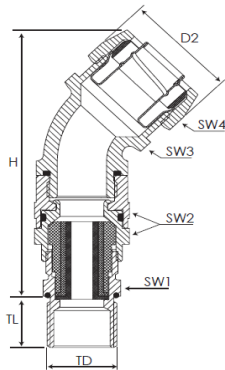

Filetage	Gaine	Réf BLM laiton nickelé	Réf BLM Inox	Diam. Câble	TL	SW4/SW3/SW2/SW1	D2	H	Cond.
NPT 1/2"	3/8"	270 09 4		4 - 10	16	26/27/27/22	29,0	83,0	1
ISO 12*	1/2"	270 12 4	270 12 9	4 - 8	16	29/27/27/22	32,7	89,0	1
ISO 16	1/2"	270 16 4	270 16 9	4 - 12	16	29/27/27/22	32,7	89,0	1
ISO 20	1/2"	270 20 4	270 20 9	4 - 12	16	29/27/27/22	32,7	85,0	1
ISO 25	3/4"	270 25 4	270 25 9	10 - 18	16	35/33/33/28	38,7	96,5	1
ISO 32	1"	270 32 4	270 32 9	14 - 24	16	45/42/42/35	50,0	113,5	1
ISO 40	1"1/4"	270 40 4	270 40 9	22 - 32	16	54/51/52/45	60,0	135,0	1
ISO 50	1"1/2"	270 50 4	270 50 9	26 - 35	16	63/60/60/55	69,3	147,5	1

Côtes en mm

\* Uniquement certifié Exe