

DéTECTEURS de présence plafonnier - 1 canal

PD4-M-TRIO-K-3P



blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92746 RAL9010 N°-Article 92747

Informations Produits

- Détecteur de présence à 1 canal avec deux sorties relais à fonctionnement simultané, permettant la distribution sur différentes phases
- Le canal de commutation avec les deux sorties relais se ferme lorsque la tension de fonctionnement du détecteur est coupée, de sorte que l'éclairage reste allumé tant que les deux phases des luminaires sont alimentées en courant.
- L'appareil nécessite une tension d'alimentation. La troisième phase peut être utilisée à cette fin.
- Spécial couloirs
- Version appareil Maître
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- **Domaines d'application :**
corridors / voies de circulation

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	FP= Ø 117 x 100 mm AP= Ø 125 x 85 mm
Puissance interne:	env. 0,5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)


Portée:	max. 40 m x 5 m pour un mouvement transversal max. 20 m x 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Niveau de protection:	FP= IP20 / Classe II AP= IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Type de contact:	2x μ -Contact, sec Contact type NC avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux Évaluation de la lumière mixte

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-M-TRIO-C-3P-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92746	4007529927463
PD4-M-TRIO-C-3P-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92747	4007529927470

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Socle IP54 PD4-TRIO-AP	blanc	92386	4007529923861
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678

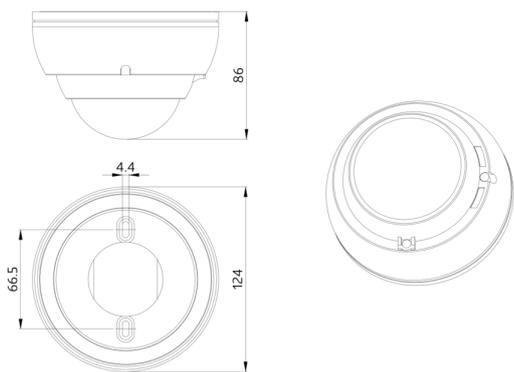


Dimensions 92747

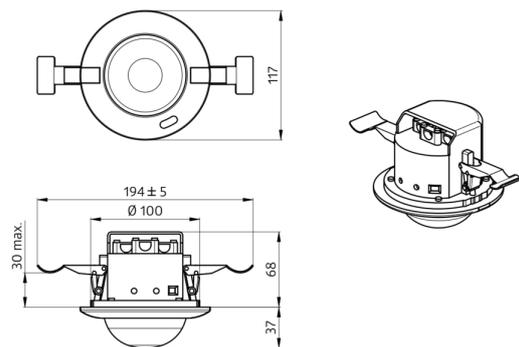

92746 PD4-M-TRIO-K-3P-DE

Dimensions 92746

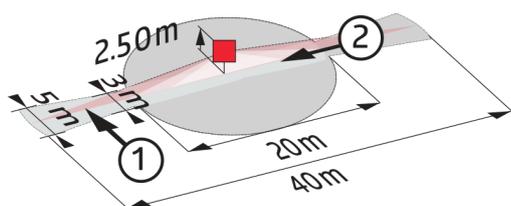

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

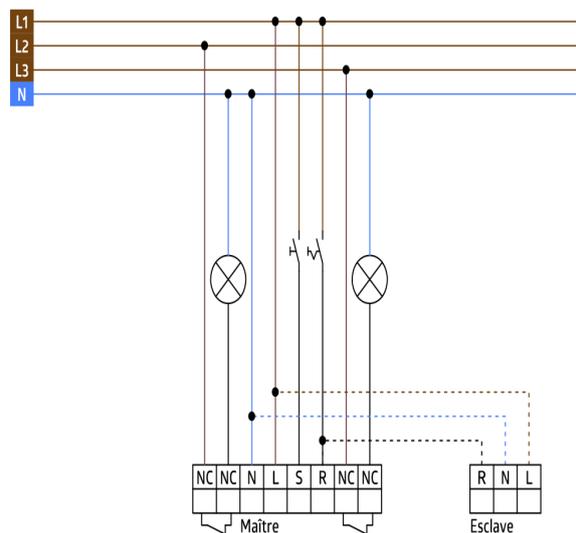


Schéma de raccordement