


Air handling unit

11090259

Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 5000/6000



Batteries externes



Batteries externes

Domaines d'application

Multi-occupancy residential housing, New, Refurbishment, Non-residential buildings

Accessoires

| Désignations | Références |
|---|------------|
| Kit V3V MOT 1,6 DFE+/Compact +SAT+Sonde | 11090263 |
| Kit V3V MOT 2,5 DFE+/Compact +SAT+Sonde | 11090264 |
| Kit V3V MOT 4,0 DFE+/Compact +SAT+Sonde | 11090265 |
| Kit V3V MOT 6,3 DFE+/Compact +SAT+Sonde | 11090266 |
| Kit V3V MOT 10 DFE+/Compact +SAT+Sonde | 11090267 |
| Pompe condensat caisson batterie DFE | 11090268 |

Services associés


2-years warranty

Données générales

| Références | Epaisseur isolant (mm) |
|------------|------------------------|
| 11090259 | 30 |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) |
|------------|--------|--------|--------|
| 11090259 | 678,5 | 1478,5 | 678,5 |

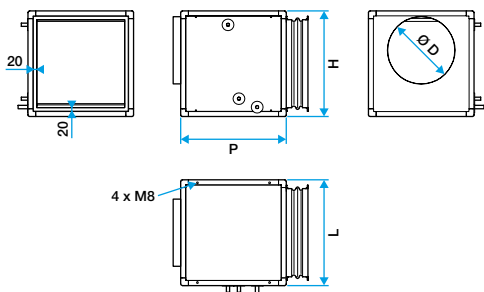

Dimensions Batteries

Données aérauliques

| Références | Perte de charge air à 40/35 (Pa) | Perte de charge air à 7/12 (Pa) | Perte de charge air à 80/60 (Pa) | Perte de charge air à DX 4° (Pa) | Puissance de batterie à 40/35 (kW) | Puissance de batterie à 7/12 (kW) | Puissance de batterie à 80/60 (kW) | Puissance de batterie à DX 4° (kW) |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11090259 | 56 and 74 | 70 and 92 | 59 and 78 | 74 and 98 | 25,1/13,7 and 28,7/16 | 22,2/13,0 and 25,2/15 | 70,4/39,9 and 80,6/46,3 | 29,8/17,3 and 34/19,7 |

Air handling unit

11090259

Batterie à eau EC 4 rangs DFE+ 5000/6000

Données thermiques

| Références | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 40/35 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 7/12 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 80/60 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à DX 4° (°C) |
|------------|---|--|---|---|
| 11090259 | 15/16 and 14/16 | 9/11 and 9/10 | 42/47 and 40/46 | 11/13 and 11/12 |

Données hydrauliques

| Références | Débit d'eau calculé à débit max à 40/35 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à 7/12 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à 80/60 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à DX 4° (l/h) | Perte de charge fluide à 40/35 (kPa) | Perte de charge fluide à 7/12 (kPa) | Perte de charge fluide à 80/60 (kPa) | Perte de charge fluide à DX 4° (kPa) |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11090259 | 4341 and 4984 | 3811 and 4319 | 3092 and 3644 | 719,5 and 820,7 | 16,7 and 22,6 | 2,7 and 20,2 | 8,1 and 10,4 | 15,8 and 20,8 |