

UC-12S2N8A80DU - Connecteurs à câble



1606418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteurs à câble, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242128

Données commerciales

Référence	1606418
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAIA
Product key	ABRAIA
GTIN	4046356259415
Poids par pièce (emballage compris)	96,41 g
Poids par pièce (hors emballage)	96,41 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Métal
---------------------	-------

Connecteur

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm.
Détrompage	N
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Sens de rotation	inversé
Enfichable	12
Diamètre de contact	1 mm
Contacts de puissance	
Courant de référence	8 A
Tension de référence	48 V AC 74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Joint

Diamètre extérieur du câble	2 mm ... 14,5 mm
Matériau du joint	NBR

UC-12S2N8A80DU - Connecteurs à câble


1606418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>



Dessins

Dessin schématique

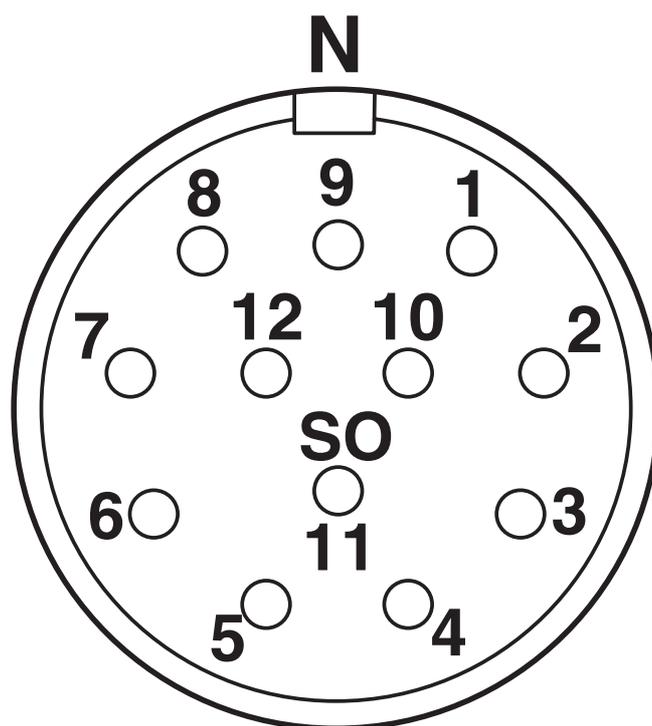


UC-12S2N8A80DU - Connecteurs à câble

1606418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>



Dessin coté

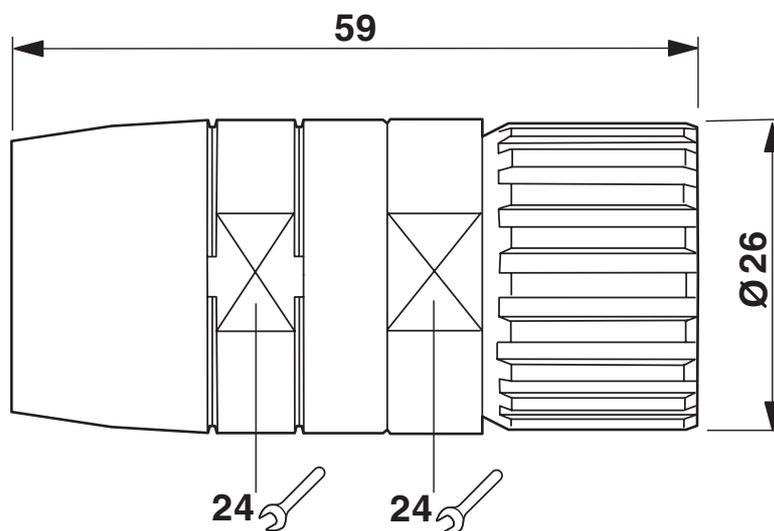

UC-12S2N8A80DU - Connecteurs à câble



1606418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>



EAC

Identifiant de l'homologation: B.01687

UC-12S2N8A80DU - Connecteurs à câble



1606418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-12S2N8A80DU - Connecteurs à câble



1606418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606418>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr