


# LVS03240

## PrismaSeT G Active - Plastron INS/INV 250-4M-L600-vertic.-fixe-Cde rot-RAL9003

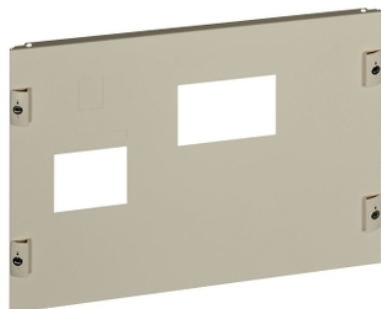

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV100 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage	Juxtaposés

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés détenues dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Normes	CEI 61439-2 NF C 15-100 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	350 mm
Largeur	600 mm
Poids du produit	1,32 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	36,0 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,356 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	38,0 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	14,0 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	43,5 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	67,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------