

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595 x 595 mm BACKLIT - PACK DE 2 36W - 3960 lm - 3000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Livré avec 1 seul crochet
+ connecteur rapide

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref.777240

Produit : Plafonnier Led Backlit + alim électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 3000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm


Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124422767

Flicker free

**2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

Dimensions

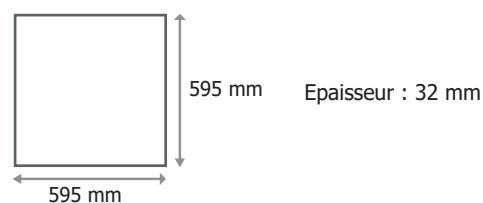

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : \approx 110 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,98

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Indice MACADAM (SDCM) : 6

Poids Net : \approx 1.640 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0.23A

Output : CC900mA / 25-40VDC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.