


# GRTP-FP

Grilles de reprise à tôle perforée  
Montage plafond modulaire

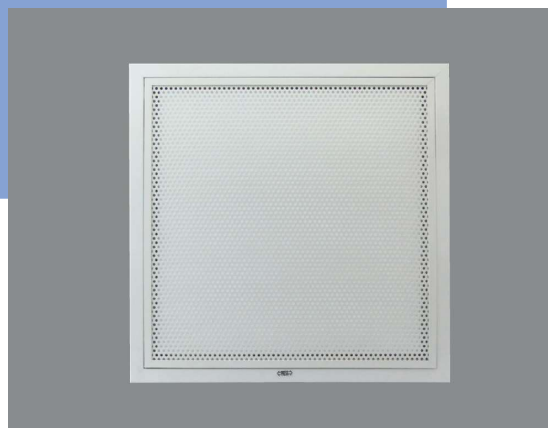

Les grilles de la série GRTP-FP ont été conçues pour les installations en faux-plafond. Elles fonctionnent en reprise d'air froid ou chaud. Leur design sobre et discret permet de s'adapter à tout type d'architecture. Les versions GRTP-FP/F (avec filtre) sont munies d'un système PUSH facilitant l'accès au filtre.

## GAMME

**GRTP-FP** Grilles à tôle perforée. Sans filtre, sans plénum

**GRTP-FP/F** Grilles à tôle perforée. Avec filtre. Système PUSH permettant un accès facile au filtre : ouverture de la façade avant par simple pression. Versions disponibles avec plénum en piquage supérieur.

## FINITION

Peinture couleur blanche RAL 9016


## MATÉRIAU

Grilles en aluminium

## MONTAGE



**GRTP-FP** Suspension directe sur les trames de faux plafond

**GRTP-FP/F** Suspension de l'ensemble au plafond par des équerres ou câbles de suspension

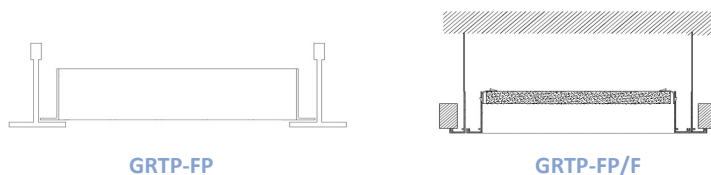

## DIMENSIONS

En mm.

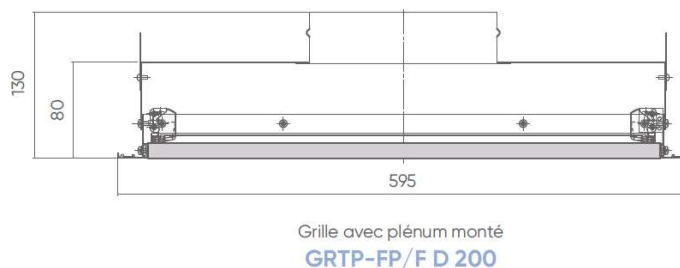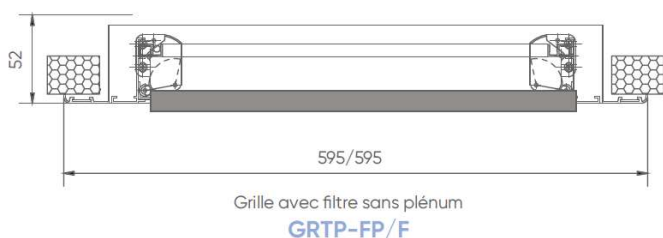

Le système Push est intégré sur l'ensemble des versions avec filtre (avec ou sans plénum).

GRTP-FP (avec ou sans filtre)

L x H (mm)	Aeff (m <sup>2</sup> )	Débit	Qv (m <sup>3</sup> /h)			
			600	800	1000	1200
Sans filtre	0,1	Pt (Pa)	3	4<25	6	6
		Lw (NR)	<25		28	33
Avec filtre	0,1	Pt (Pa)	17	27	42	57
		Lw (NR)	<25	28	37	40