

RONDO CCT

PLAFONNIER LED Ø300 mm - IP65

18W - 3000K-1600 lm / 4000K-1750 lm / 6000K-1600 lm



Connecteur rapide double entrée Contrôle CCT à l'intérieur du produit

Ref. 100386

Produit : Plafonnier CCT en saillie

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 1600/1750/1600 lm

Puissance absorbée : 18W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K/4000K/6000K

Dimensions (Ø) : Ø297 mm

Fixation : En saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

Emballage : Boite

EAN : 3701124432148

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈97,22 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,7

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈0,635Kg

Vis anti-vandale

Dimensions

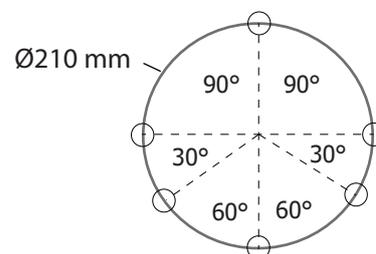
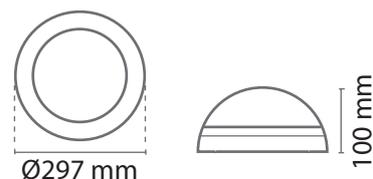


Schéma de pré-perçage de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.