

**WIL-TS-M12****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



L'interrupteur de porte WIL est pré-câblé avec un câble M12 et une ligne d'accès. Cela permet de câbler une prise simple et offre un dispositif compatible avec notre série de lampes LED WIL.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">2537730000</a>
Type	WIL-TS-M12
GTIN (EAN)	4050118549188
Qté.	1 pièce(s)

## WIL-TS-M12

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Hauteur	36,3 mm	Hauteur (pouces)	1,429 inch
Largeur	102,5 mm	Largeur (pouces)	4,035 inch
Poids net	120 g		

## Températures

Température de fonctionnement -20 - 60°C

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	c20d50fa-e90d-470c-bef0-6f016c2e152d
------------	----------------	------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002591	ETIM 7.0	EC002591
ETIM 8.0	EC002591	ECLASS 9.1	27-27-06-09
ECLASS 10.0	27-27-06-09	ECLASS 11.0	27-27-06-09
ECLASS 12.0	27-27-06-09		

## Caractéristiques de raccordement

Filetage du raccordement	M12	Codage	A
Couple de serrage	0,8 Nm	Circuit	BROCHE 4 : + (noir), BROCHE 3 : - (bleu)

## Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Longueur du câble	0,5 m	Section du conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>

## Caractéristiques techniques générales

Type de montage	Montage par vis	Espacement trou de perçage	21,5 mm
Degré de protection	IP67		

## Caractéristiques électriques

Tension nominale	24 V DC	Courant nominal	1,5 A
------------------	---------	-----------------	-------

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**WIL-TS-M12**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083


info@weidmueller.com

**Dessins**


**Dessin coté**

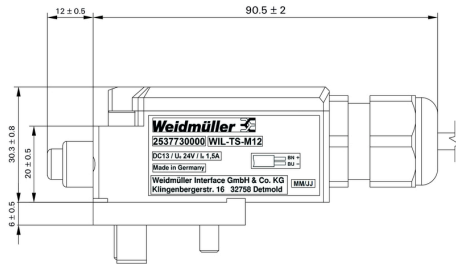

**Dessin coté**

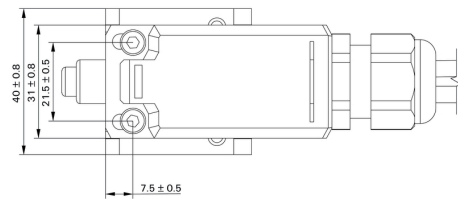

**Dessin coté**

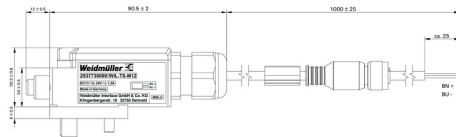

**Dessin coté**

