



Gainable adaptatif à pression statique variable • R410A

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Puissance frigorifique | kW | 5,6 |
| Puissance absorbée (froid) | W | 89 |
| Intensité de fonctionnement (froid) | A | 0,63 |
| Flux d'air (Fort / Moyen / Faible) | m³/min | 16,0 / 14,0 / 10,0 |
| Puissance calorifique | kW | 6 |
| Puissance absorbée (chaud) | W | 89 |
| Intensité de fonctionnement (chaud) | A | 0,63 |
| Flux d'air (Fort / Moyen / Faible) | m³/min | 16,0 / 14,0 / 10,0 |
| Type de ventilateur | Sirocco | |
| Pression statique externe (min ~ max) | Pa | 30 (10 ~ 150) |
| Pression sonore | dB(A) | 35 / 32 / 24 |
| Puissance sonore | dB | 58 / 55 / 47 |
| Connexions - Tube de liquide | Pouces (mm) | 1/4 (6,35) |
| Connexions - Tube de gaz | Pouces (mm) | 1/2 (12,70) |

Connexions électriques

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------|
| Alimentation électrique | V | 230 |
| Câble alimentation électrique UI/UE | mm² | 3 x 2,5 |
| Longueur max. câble alimentation | m | 90 |
| Câble de communication 1 paire blindé | mm² | 0,75 |
| Protection électrique | A | 3 |



Unité intérieure : S-56MF3E5A - 5.6 kW



| | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| Dimensions unité | H x L x P (mm) | 250 x 800 x 730 |
| Poids net | kg | 26 |



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

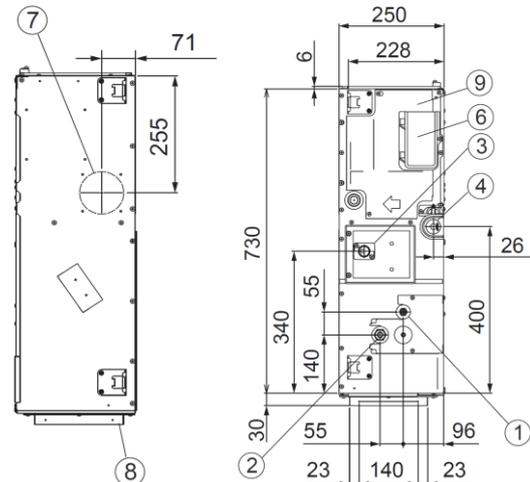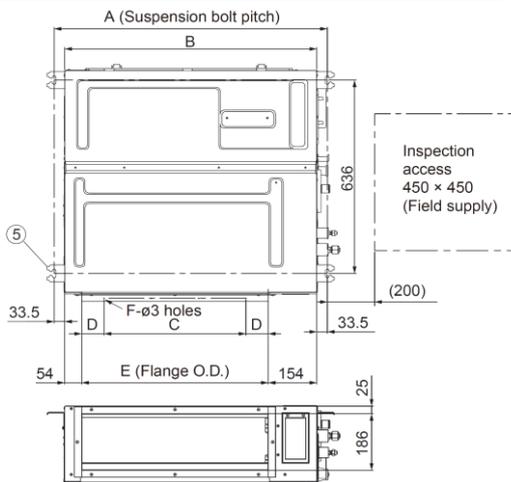

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur (ø26 mm)
4. Orifice de vidange inférieur (ø26 mm)
5. Patte de suspension (4 - 12 x 30 mm)
6. Entrée d'air neuf (ø100 mm)
7. Branchement alimentation
8. Bride pour conduit flexible de sortie d'air
9. Coffret de composants électriques

| Type | A | B | C | D | E | F |
|------------------------|-------|-------|-----------------------|----|-------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | Q'ty |
| 15, 22, 28, 36, 45, 56 | 867 | 800 | 450 (Pitch 150 x 3) | 71 | 592 | 12 |
| 60, 73, 90 | 1,067 | 1,000 | 750 (Pitch 150 x 5) | 21 | 792 | 16 |
| 106, 140, 160 | 1,467 | 1,400 | 1,050 (Pitch 150 x 7) | 71 | 1,192 | 20 |

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec
Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction
Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



PAW-RE2C4

Télécommande filaire
Télécommande filaire pour
l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les
économies d'énergie



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/