

START eco Downlight 200 Recess

START eco Downlight 195 1250lm 840
0053916



Product features

- START eco Downlight is an integrated LED recessed downlight with built-in non dimmable driver; Loop in loop out connector allows for quick installation; 15W; 1250Lm; 83Lm/W; 4000K; 30,000hrs (L70B50).



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

IPC Code	0053916
Nom du produit	START eco Downlight 195 1250lm 840
Technologie	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
General application	Retail
ETIM Class	EC001744
Fixture luminous flux (lm)	1250
Luminaire efficacy (lm/W)	83
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	110
Glare control	< 28
Photobiological Risk Group	RG0
Consommation électrique totale (W)	15
Electrical protection	Class II
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Housing colour	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288539164

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0053916
----------	---------

START eco Downlight 200 Recess

START eco Downlight 195 1250lm 840

0053916

Nom du produit	START eco Downlight 195 1250lm 840
Technologie	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
General application	Retail
Operating temperature range (°C)	0°C - 40°C
ETIM Class	EC001744

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1250
Luminaire efficacy (lm/W)	83
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	110
Angle de faisceau (nominal) (°)	110
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	15
Tension secteur (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.5
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	115.0
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Dimmable	No
Drive current (mA)	135
Courant d'appel (A)	12
Inrush Duration (µs)	200
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires per 10A C Breaker	56
Max. Luminaires per 13A C Breaker	73
Max. Luminaires per 16A C Breaker	91
Max. Luminaires per 20A C Breaker	114
Max. Luminaires per 10A B Breaker	33
Max. Luminaires per 13A B Breaker	43
Max. Luminaires per 16A B Breaker	54
Max. Luminaires per 20A B Breaker	68

Lifetime data

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Lifespan - L70 B50	30000

START eco Downlight 200 Recess

START eco Downlight 195 1250lm 840
0053916



Données physiques

Housing colour	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Opal
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	215
Largeur (mm)	215
Nominal Product Height (mm)	38
Nominal Product Diameter (mm)	215
Poids (kg)	0.2


Packaging

Description de l'emballage	Carton
Product EAN number	5410288539164
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	22.0
DUN14 (outer)	15410288539161
Units per outer package	10
Packaging outer length / height (cm)	45.0
Packaging outer width (cm)	23.5
Packaging outer depth (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE

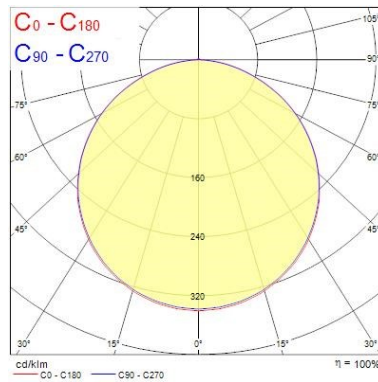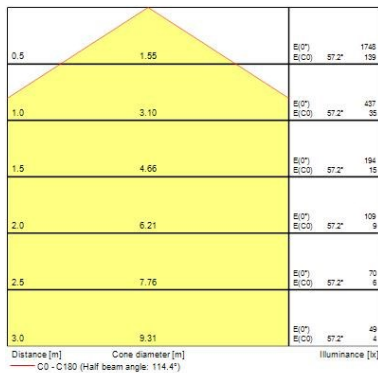


SCHÉMAS TECHNIQUES




START eco Downlight 200 Recess


START eco Downlight 195 1250lm 840
0053916


SYLVANIA 0053916

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

 } LED

SYLVANIA 0053916 

874/2012