| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | Hydro Solo-E CRE 1-9 HQQE |
| Code article: | 98453546 |
| Numéro EAN:: | 5711495309282 |
| Prix: | |
| **Technique:** | |
| Débit nominal: | 2.2 m³/h |
| Hmt nom.: | 58.7 m |
| Etages: | 9 |
| Roues: | 9 |
| Code de la garniture mécanique: | HQQE |
| Pompe No: | 98389280 |
| **Matériaux:** | |
| Base: | Fonte |
| Base: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Base: | ASTM A48-25B |
| Roue: | Acier inox. |
| Roue: | EN 1.4301 |
| Roue: | AISI 304 |
| **Installation:** | |
| Maximum ambient temperature: | 50 °C |
| Pression maximale de service: | 10 bar |
| Standard for inlet connection: | OVAL |
| Type raccordement d'entrée: | Rp |
| Type raccordement de sortie: | Rp |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 1 1/4 inch |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 1 1/4 inch |
| Taille de la bride du moteur: | FT100 |
| **Liquide:** | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | 0 .. 60 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| **Donnée électrique:** | |
| Type moteur: | 80A |
| Puissance nominale - P2: | 0.75 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 / 60 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 200-240 V |
| Courant nominal: | 4.70-3.90 A |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.99 |
| Vitesse nominale: | 360-4000 mn-1 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Protection moteur: | ELEC |
| No moteur: | 98248266 |
| **Commandes:** | |
| Type de commande: | ME |
| **Réservoir:** | |
| Volume du réservoir: | 18 l |
| **Autres:** | |
| Poids net: | 41 kg |
| Poids brut: | 50 kg |
| Colisage: | 0.6 m3 |
| Gamme de produit: | International |
| N° fichier config.: | 98498326 |
| N° LVI finlandais: | 4925326 |

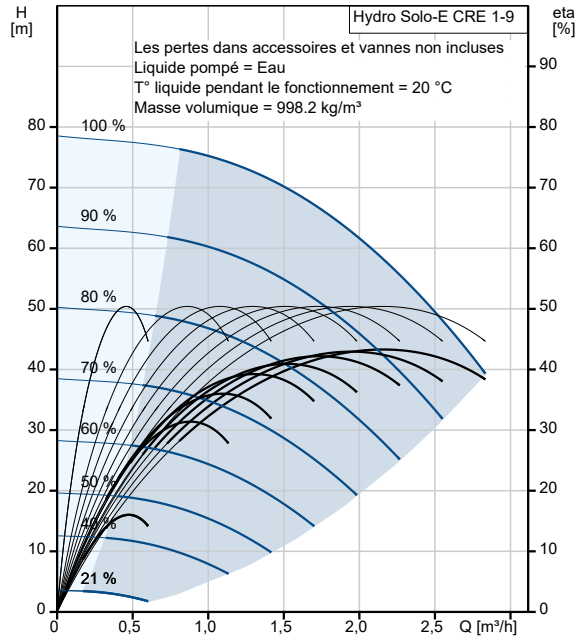


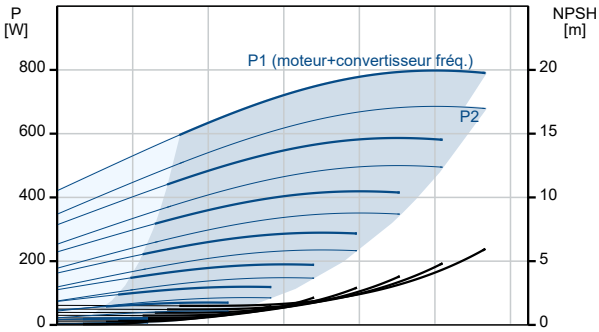


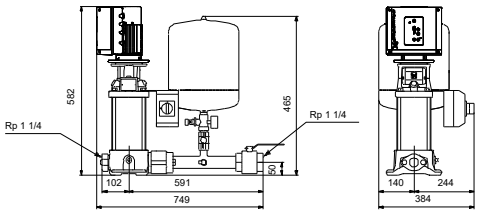


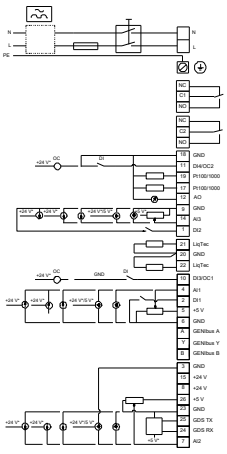

*Logiciel Grundfos WinCAPS [2021.14.008]*