



04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

WL94

Hublot IP44 à couleurs LED commutables

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP44
Couleur LED	Couleurs LED commutables
Détecteur	Version avec détecteur hyperfréquence et préavis d'extinction disponible
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	35 000h (L70, B50)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Bornier sans vis 4 entrées
Volume SDB	2 (avec DDR 30mA)
Courant d'appel	9,8A 50µs
Matériaux	Plastique PC Support en acier galvanisé
Poids	830g
Température ambiante maximale	-20°-40°C
Classe	2

CÂBLAGE

Câble	Terminal sans vis 1,5mm ² max.
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Couleurs LED commutables grâce au micro switch situé à l'arrière du produit

Rendement élevé jusqu'à 111lm/W

IP44 parfait pour les cuisines et les salles de bains

Diffuseur conçu pour produire un effet halo au mur ou au plafond

Bornier de connexion facilement accessible

Support et clips innovants

Direct 230V



Joint d'étanchéité inclus

Détecteur de présence hyperfréquence et préavis d'extinction programmable grâce aux micro switches afin de faire des économies d'énergie

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

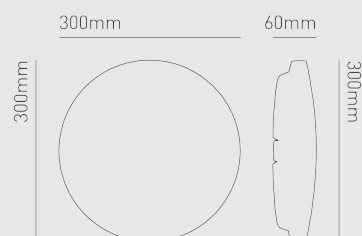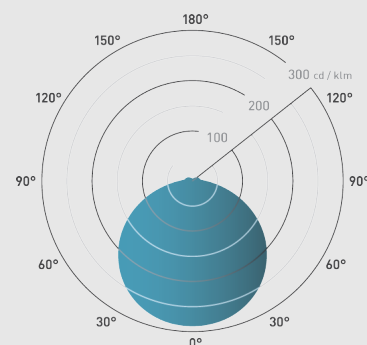


PHOTOMÉTRIE @ 25 °C


Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL9410SCS	Blanc	Standard	10W	3000K	120°	1000	100	288
WL9410SCS	Blanc	Standard	10W	4000K	120°	1100	110	317
WL9410SCS	Blanc	Standard	10W	6500K	120°	1100	110	317
WL9410ECS	Blanc	Sécurité	10W	3000K	120°	1000	100	288
WL9410ECS	Blanc	Sécurité	10W	4000K	120°	1100	110	317
WL9410ECS	Blanc	Sécurité	10W	6500K	120°	1100	110	317
WL9410MCS	Blanc	Détecteur	10W	3000K	120°	1000	100	288
WL9410MCS	Blanc	Détecteur	10W	4000K	120°	1100	110	317
WL9410MCS	Blanc	Détecteur	10W	6500K	120°	1100	110	317
WL9410CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	10W	3000K	120°	1000	100	288
WL9410CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	10W	4000K	120°	1100	110	317
WL9410CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	10W	6500K	120°	1100	110	317
WL9418SCS	Blanc	Standard	18W	3000K	120°	1800	100	518
WL9418SCS	Blanc	Standard	18W	4000K	120°	2000	111	576
WL9418SCS	Blanc	Standard	18W	6500K	120°	2000	111	576
WL9418ECS	Blanc	Sécurité	18W	3000K	120°	1800	100	518
WL9418ECS	Blanc	Sécurité	18W	4000K	120°	2000	111	576
WL9418ECS	Blanc	Sécurité	18W	6500K	120°	2000	111	576
WL9418MCS	Blanc	Détecteur	18W	3000K	120°	1800	100	518
WL9418MCS	Blanc	Détecteur	18W	4000K	120°	2000	111	576
WL9418MCS	Blanc	Détecteur	18W	6500K	120°	2000	111	576
WL9418CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	18W	3000K	120°	1800	100	518
WL9418CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	18W	4000K	120°	2000	111	576
WL9418CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	18W	6500K	120°	2000	111	576




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

WL94

La gamme de hublot IP44 est conçue et développée pour des espaces nécessitant un éclairage de qualité. Polyvalent, ce produit peut être utilisé dans les cuisines, les salles de bains, les couloirs et les cages d'escalier. Sélectionnez la température de couleur de votre choix grâce au micro switch situé au dos du produit. Enfin, choisissez l'option de détecteur d'hyperfréquence dans le cadre d'une zone à fort passage offrant ainsi gain de coût et une économie d'énergie. Une version éclairage de secours est également disponible.