

T8 Luxline Plus

T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13

0001510



Caractéristiques

- Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC>80). Durée de vie moyenne : 20.000 heures . Fonctionne avec ballast ferromagnétique ou électronique. Culot G13.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0001510
Nom du produit	T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Logistique & Industrie,Musées & Galeries,Bureaux,Commerce,Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940474
E-number SE	8356604
E-number Norway	3815418
Flux lumineux (lm)	3350
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	85
Puissance (W)	36.00
Tension (V)	103
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288015101

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0001510
Nom du produit	T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

T8 Luxline Plus*T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13***0001510**

Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Logistique & Industrie,Musées & Galeries,Bureaux,Commerce,Résidentiel & Particuliers
-----------------------------	---

Classe ETIM	EC000108
--------------------	----------

E-number FI	4940474
--------------------	---------

E-number SE	8356604
--------------------	---------

E-number Norway	3815418
------------------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3350
---------------------------	------

Flux lumineux (lm)	3350
---------------------------	------

Efficacité nominale de la lampe (lm/W)	93
---	----

100H 50Hz Optimum

Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	93.00
---	-------

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
---	----

Température de couleur (K)	4000
-----------------------------------	------

Couleur de lumière	Blanc froid
---------------------------	-------------

Colour Code	840
--------------------	-----

IRC (Ra)	85
-----------------	----

Ajustement de la température de couleur	N
--	---

Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
--	------

Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
--	------

Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
--	------

Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
--	------

Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
---	------

Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
---	------

Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87
---	------

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	36.00
----------------------	-------

Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	32.00
--	-------

Actuel (A)	0.430
-------------------	-------

Tension secteur (V)	220-240V~
----------------------------	-----------

Tension (V)	103
--------------------	-----

Ballast requis	Oui
-----------------------	-----

Transformateur requis	Non
------------------------------	-----

Dimmable	Oui
-----------------	-----

Courant driver (mA)	430
----------------------------	-----

Etiquette énergétique (classe)	A
---------------------------------------	---

KWh par 1000 hrs de fonctionnement	43
---	----

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
--	-------

T8 Luxline Plus*T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13
0001510*

Durée de vie moyenne (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	1200.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1204.1-1206.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1213.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.159

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288015101
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288015108
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	124.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

T8 Luxline Plus

*T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13
0001510*

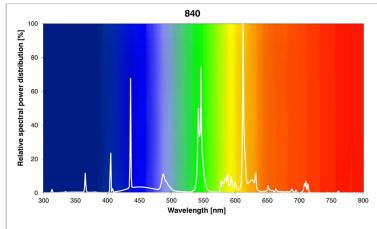

SCHÉMAS TECHNIQUES

