

# VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Fiche parafoudre type 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour sources de courant électrique DC. Protection de la ligne de terre pour 220 et 380 V DC.

## Données commerciales

Référence	1052649
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CL1353
Product key	CL1353
Page catalogue	Page 58 (C-4-2019)
GTIN	4055626676746
Poids par pièce (emballage compris)	51,18 g
Poids par pièce (hors emballage)	35,86 g
Numéro du tarif douanier	85363090
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Généralités

Remarque	La fiche de protection VAL-SEC-T2-GDT-800 DC-P (référence : 1052649) ne peut être utilisée qu'en branchement en série avec un VAL-SEC-T2-220 DC-P (référence : 2907879) ou un VAL-SEC-T2- 380 DC-P (référence : 2907880). Elle n'est pas conçue pour une utilisation directe sur la tension secteur.
	Uagn $\geq$ 600 V

### Propriétés du produit

Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	DC
Type	Connecteur mâle
Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	SEC Family
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique


#### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	11,7 mm
Hauteur	46,4 mm
Profondeur	59,4 mm
Graduation	0,6 UL

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA6.6-FR 20% GF

# VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Fiche parafoudre type 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

	PBT-FR
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT-FR

## Circuit de protection

Circuits de protection	(DC+/DC-) - PE
Courant résiduel $I_{PE}$	$\leq 5 \mu A$
Courant nom. de décharge $I_n$ (8/20) $\mu s$ .	20 kA
Courant de décharge maximal $I_{max}$ (8/20) $\mu s$	40 kA
Niveau de protection en tension $U_p$	$\leq 1,5$ kV
Tension résiduelle $U_{res}$	$\leq 0,5$ kV (pour $I_n$ ) $\leq 0,5$ kV (pour 10 kA) $\leq 0,5$ kV (à 5 kA) $\leq 0,5$ kV (à 4 kA) $\leq 0,5$ kV (pour 2 kA)
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) $\mu s$	$\leq 1,5$ kV
Temps de réponse $t_A$	$\leq 100$ ns

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	$\leq 6000$ m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x $\pm X$ , $\pm Y$ , $\pm Z$ )
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

## Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011

### EN 61643-11

Normes/précriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

## Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

## Dessins

Dessin coté

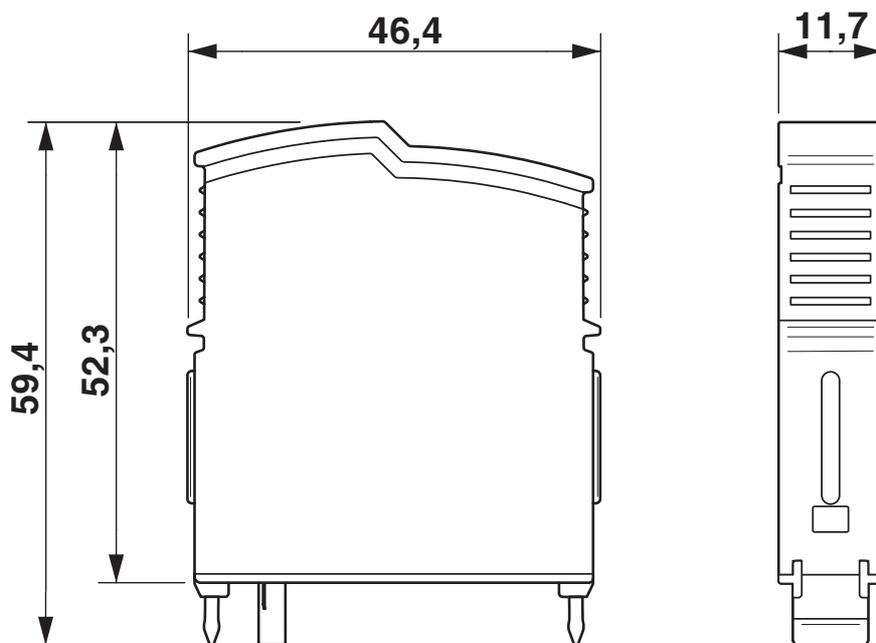


Schéma de connexion



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

### **UAE-RoHS**

Identifiant de l'homologation: 22-09-50946

1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171292

### ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

## Accessoires

### EML (20XE)R - Etiquette

0803452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803452>



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 20 mm

---

### EML (20XE)R YE - Etiquette

0803453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803453>



Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 20 mm

# VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Fiche parafoudre type 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1052649>

## X-PEN 0,35 - Crayon de marquage

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811228>



Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)