


DOWNLIGHT LED ROND ULTRA-FIN

# CAMUS PRO

# 12W

ÉQ. 1X26 W FLUO



## LES + PRODUIT

- Downlight ultra-fins
- Diffusion lumineuse large


## AUSSI DISPONIBLE EN

### CAMUS PRO


- 20 W
- 30 W

	003534	003535
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>		
Durée de vie (heures)	35 000 h	35 000 h
Dimmable	Non	Non
Matériaux	Aluminium	Aluminium
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>		
Angle	110°	110°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K	3 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80	> 80
Distribution	Indirecte	Indirecte
Lumens	1 000 lm	950 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>		
Couleurs	Blanc	Blanc
Diamètre d'encastrement	125 - 135 mm	125 - 135 mm
Profondeur d'encastrement	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 44	IP 44
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,385 kg	0,385 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>		
Classe électrique	Classe 2	Classe 2
Puissance consommée	12 W	12 W
Volts	230 V	230 V

## INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

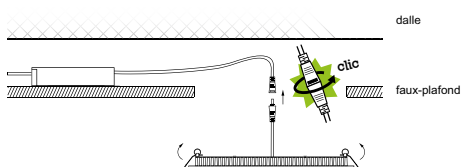

## DIMENSIONS

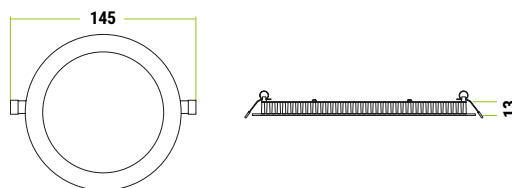

## ACCESSOIRES

Driver pour CAMUS PRO 12 W 1-10V

003732

Driver DALI PUSH CAMUS PRO

004740

## DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	DIAMÈTRE	
57 lx	Ø 6,4 m	
9 lx	Ø 16 m	
4 lx	Ø 25,5 m	
2 lx	Ø 31,9 m	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)