



Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Module Control




OU

Prise Control et Commande générale
sans fil Départ/Arrivée

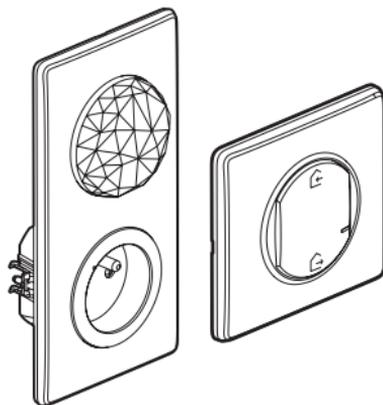

Composition du pack :


Télécommande de poche
4 scénarios

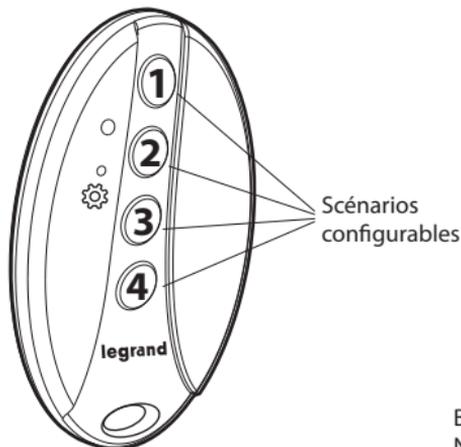



Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

① Démarrez la configuration de la télécommande de poche 4 scénarios


Appuyez sur le bouton de configuration du Module Control **ou** au centre de la Commande générale sans fil Départ/Arrivée **jusqu'à** ce que le voyant s'allume brièvement en vert, **puis relâchez l'appui**. Tous les voyants des produits câblés s'allument en vert fixe.

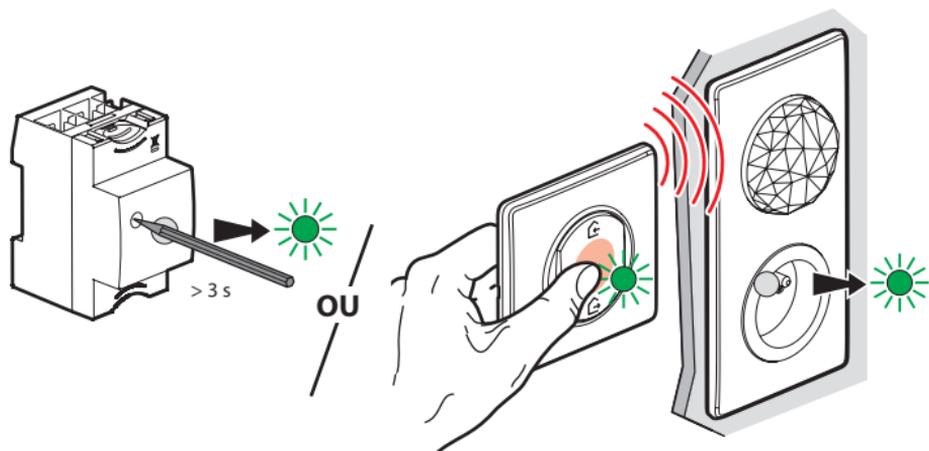

② Préparez la télécommande de poche 4 scénarios

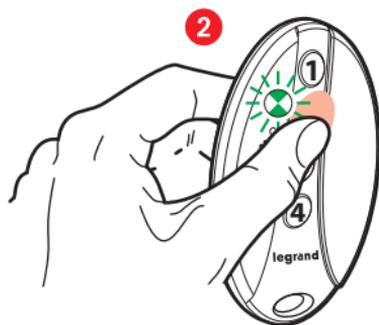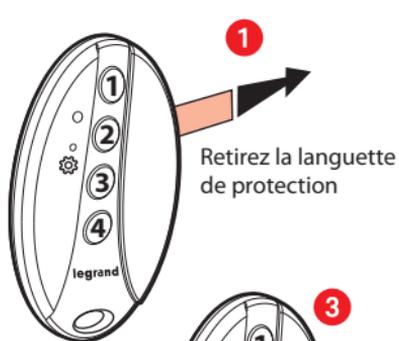


Appuyez **brièvement** sur l'un des boutons de la télécommande de poche 4 scénarios afin de l'activer, le voyant clignote en vert.



Le voyant de la télécommande de poche 4 scénarios passe en vert fixe puis s'éteint. Votre télécommande de poche 4 scénarios est fonctionnelle.

③ Finalisez la configuration

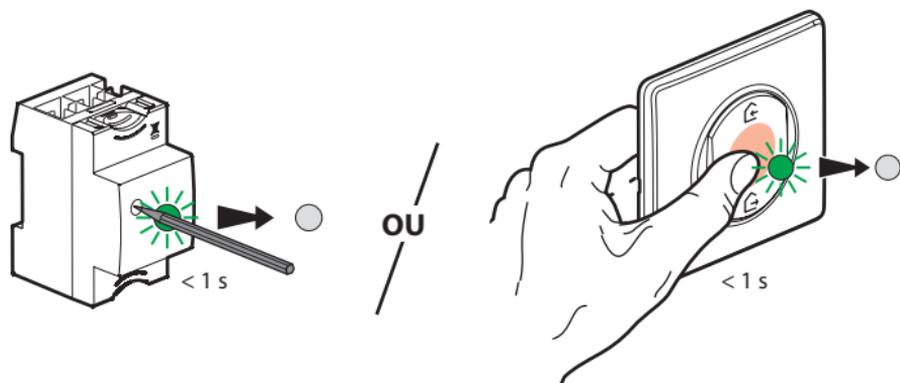

Pour terminer votre installation, appuyez **brèvement** sur le bouton de configuration du **Module Control** ou au centre de la **Commande générale sans fil Départ/Arrivée**.

Tous les voyants des produits s'éteignent.

Personnalisez vos scénarios

depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Scénarios**)

Laissez-vous guider






www.legrand.fr/reference/067695


LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Remplacement de la pile

Si la LED clignote 3 fois en rouge quand vous appuyez sur la télécommande de poche 4 scénarios → **pile faible**

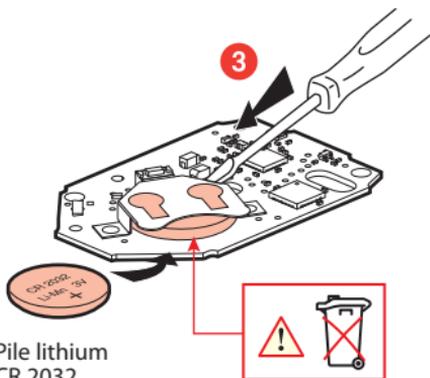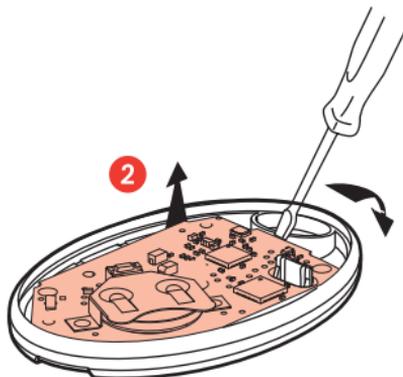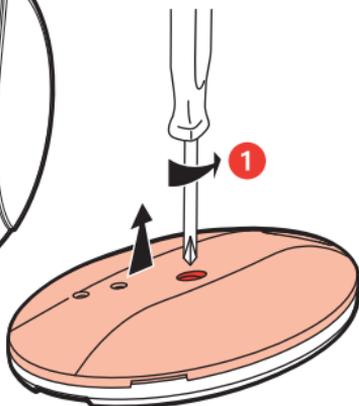

Pile lithium
CR 2032
3 V

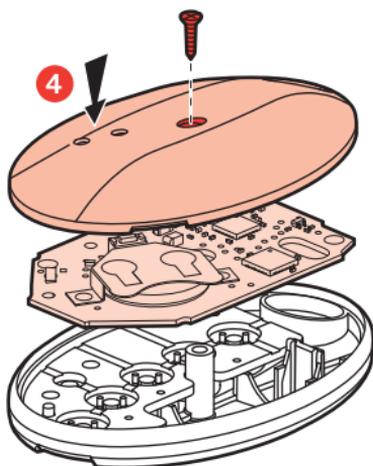

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com


4-scenario pocket remote control

0 676 95

 **legrand**[®]


Requires prior installation of a "... with Netatmo" connected starter pack.

Gateway power module




OR

Gateway power outlet and Home/Away wireless switch

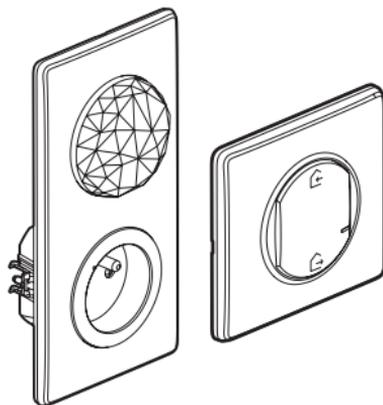

Contents:


Pocket remote control with
4 scenarios

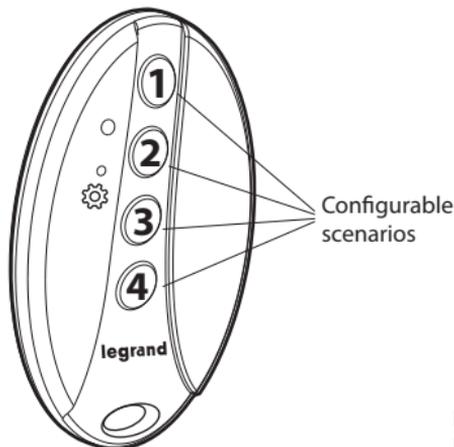


Frequency band: 2.4 - 2.4835 GHz
Power level: < 100 mW

① Start configuration of the 4-scenario pocket remote control


Press the **gateway power module** configuration button or the middle of the Home/Away **wireless master switch** until the LED briefly lights up green, then **release**. All the LEDs on the wired products light up with a steady green light.

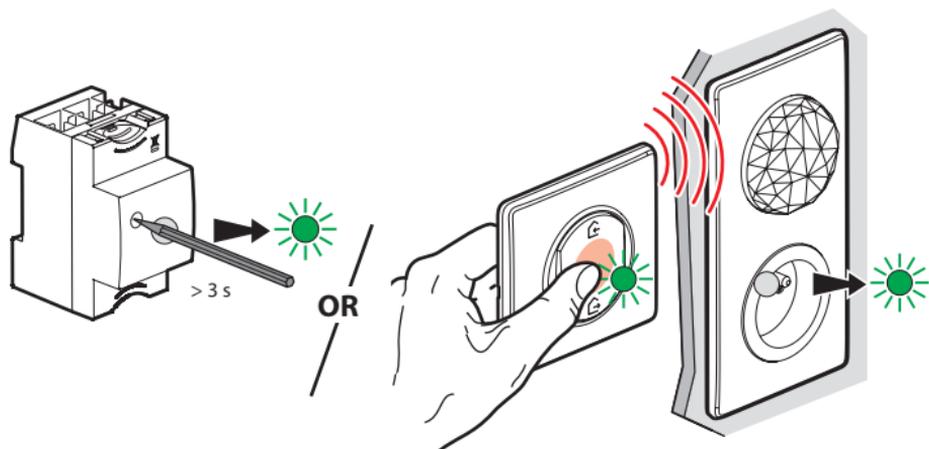

② Prepare the 4-scenario pocket remote control

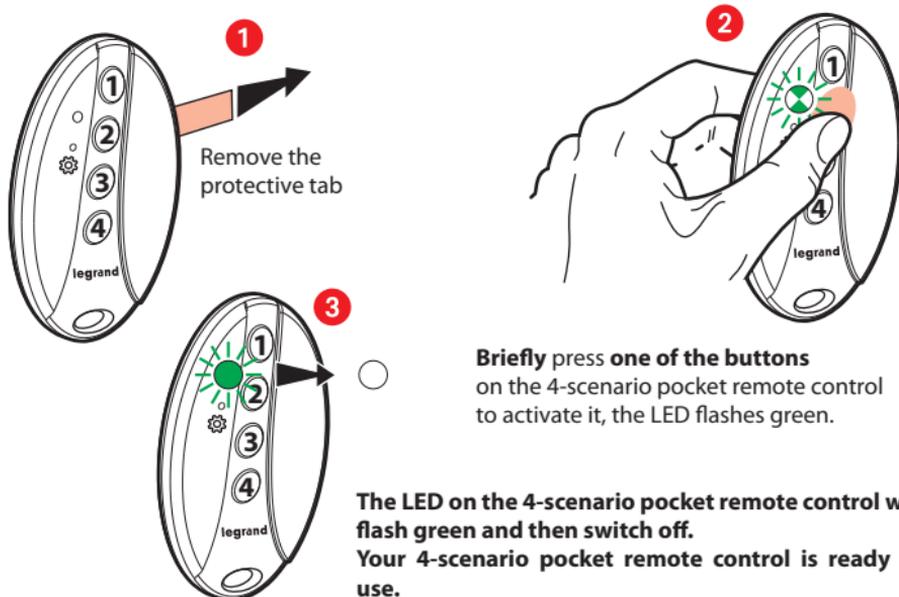

③ Complete the configuration

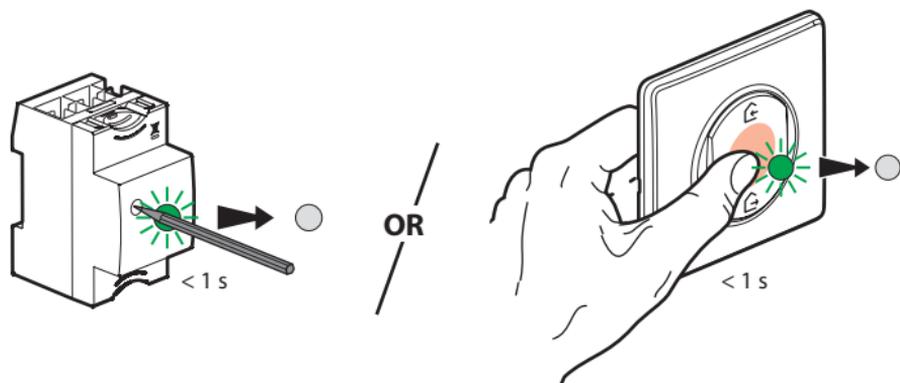

To complete your installation, **briefly** press the **gateway power module** configuration button or **briefly** press the middle of the **wireless master switch**.

All the LEDs on the products will switch off.

Customise your scenarios

From the **Legrand Home + Control application** (Settings/**Scenarios** section)

Follow the instructions in the guide




www.legrandoc.com/067695

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Replacing the battery

If the LED flashes red 3 times when you press the 4-scenario pocket remote control → **low battery**

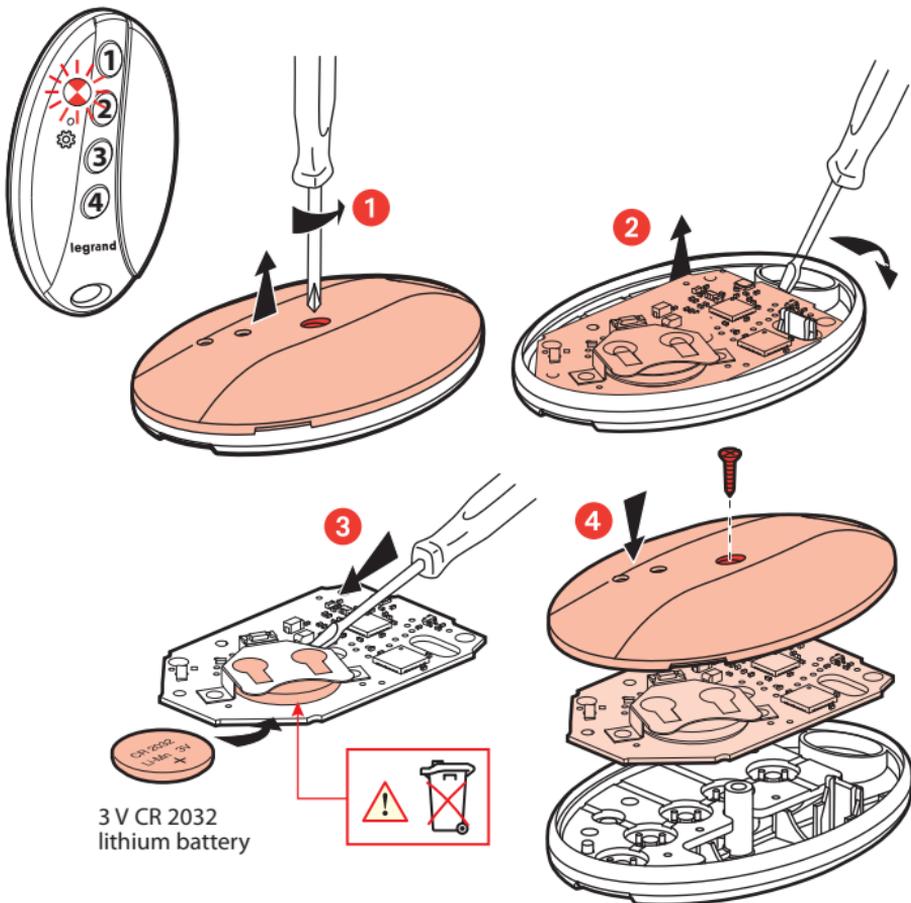

SIMPLIFIED **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

Legrand

declares that the radio-electric equipment referred to in these instructions complies with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

www.legrandoc.com