



PURE LED 2 - 300X1200 - IP65

PANNEAU LED



Taille d'encastrement
pour support BA13 :

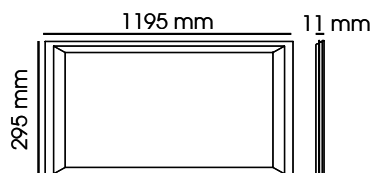

Descriptif :

- Panneau LED, cadre blanc
- Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
- Plage de température : -20 C ~ + 40 C
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour toute autre application d'éclairage tertiaire
- 3 installations possibles :
 - à encastrer
 - en saillie (mur au plafond)
 - suspension
- Driver déporté
- IP65 pièces d'eau

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI	PF
003561	3400 lm	40 W	6500K	115	50000 h	>80	>0,95
003695	3400 lm	40 W	4000 K	115	50000 h	>80	>0,95