

Comptage 001

CTS230

Transformateur d'Intensité Ouvrable

Monophasé - Pour réseau basse tension
Courant primaire 100 ... 400 A / secondaire 1A ou 5A
Dimensions max du conducteur : 20x30 mm




Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé ouvrable barre passante.
Courant nominal primaire: selon modèles de 100 à 400A.
Courant nominal secondaire: 1A ou 5A.


Boîtier

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible,
classification V0 selon UL-94
Degré de protection (EN60529): IP20
Poids: 750 grammes

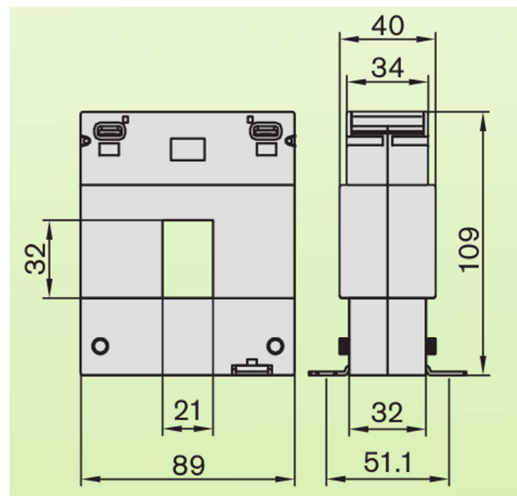

Raccordement

Raccordement du secondaire : serrage par vis.

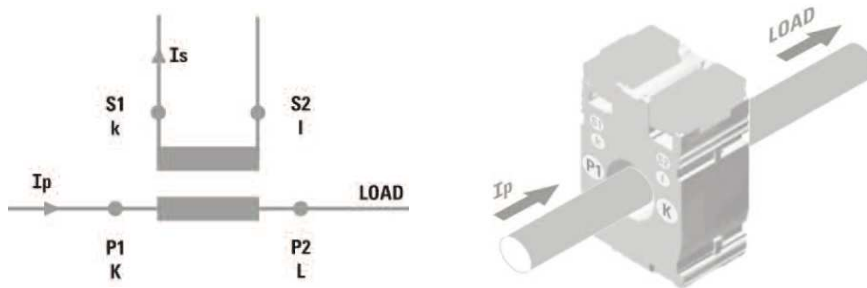

Codes commande et classes de précision

Courant primaire	100A	150A	200A	300A	400A
Code article avec courant secondaire 5A	040255	040256	031104	040326	030004
Classe 0,5 (VA)	-	-	-	1,5	2,5
Classe 1 (VA)	-	-	1,5	4	6
Classe 3 (VA)	1,5	2	2,5	6	10

Sur demande : courant secondaire 1A.

Edition 08/2017