

Hublot 62

Hublots fonctionnels



Hublot 62 sans grille - Blanc



Hublot 62 avec grille - Blanc


- Montage mural ou plafonnier.
- Intérieur ou extérieur.
- Anneau et grille en polypropylène.
- Diffuseur en verre.
- Ouverture 1/4 de tour.
- Lampes fluorescentes : ballast électronique à cathode chaude.
- Montage facile : 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.
- 2 entrées PG11 (CM10P) en ligne.

RAL 9003


Équipement	Culot de la lampe	Nb de ballast	Classe	Flux utile du luminaire	Blanc		Emb.
					Sans grille	Avec grille	
1x70 W HAL maxi. Livré sans lampe	B22	-	II	-	0.777.62	0.777.81	1
1x70 W HAL maxi. Livré sans lampe	B22	-	II	-	1.777.62	-	5
1x70 W HAL maxi. Livré sans lampe	E27	-	II	-	0.777.64	0.777.82	1
1x70 W HAL maxi. Livré sans lampe	E27	-	II	-	1.777.64	-	5
1 x HAL 70 W	E27	-	II	-	0.777.63	-	1
1 x CFL 15 W	E27	-	II	-	0.777.60	-	1
Ballast électronique							
1 x TC-SEL 9 W	2G7	1	II	550 lm	0.777.70	0.777.85	1
2 x TC-SEL 9 W*	2G7	1	II	1100 lm	0.777.71	0.777.87	1
1 x TC-DEL 13 W	G24q-1	1	II	830 lm	0.777.68	0.777.88	1
1 x TC-DEL 18 W	G24q-2	1	II	1100 lm	0.777.69	0.777.89	1

* ne pas utiliser sur minuterie ou détection

DIMENSIONS en mm

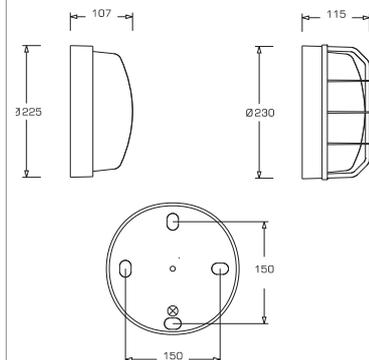

Sources lumineuses : voir page 62.
Tous nos luminaires sont livrés avec leur(s) source(s) (sauf indication contraire).

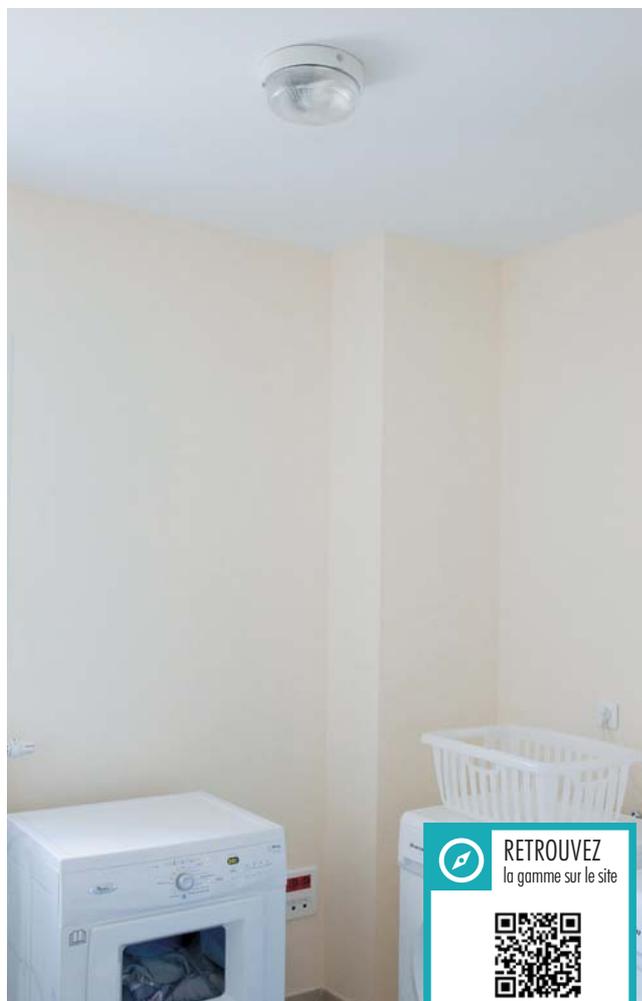

RETROUVEZ
la gamme sur le site

