

InVerto Direct/Indirect


INVERTO Direct/ Indirect 3000K EB Argent

3080099



Caractéristiques

- Luminaire Direct/Indirect 30W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste - Approuvé au test du brouillard salin: résistant à la corrosion et à la brume maritime (ISO 9227) . Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K). Faisceau 40° - IRC>80 - SDCM: 3. Possibilité de montage en boucle. Compact grâce à la parfaite intégration du dissipateur thermique, du driver et des autres composants. Existe en 4 coloris "Tendance": Noir brillant, Blanc mat, Argent satiné et Rouille mat (autres coloris sur demande). Longue durée de vie jusqu'à 50.000 heures (L70). Pas d'UV ni d'IR. Diffusion uniforme de la lumière avec un flux lumineux jusqu'à 3233lm. Installation facile et rapide, sans outils: driver LED intégré, câblage à la base avec connecteur rapide - Applications : Hôtels - Restaurants, cafés, bars - Commerces, galeries marchandes - Halls d'accueil, circulations - Espaces de loisir et de sport : .

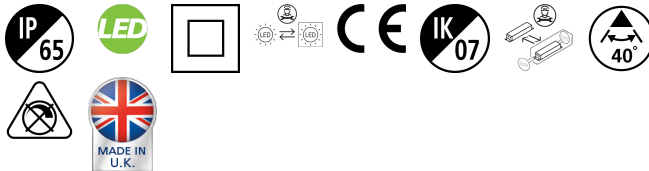

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	INVERTO Direct/ Indirect 3000K EB Argent
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7702959
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3130
Efficacité système lm/W	104
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	40
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	30
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	RAL 9022 - Gris clair nacré
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	8711971800996

InVerto Direct/Indirect

INVERTO Direct/ Indirect 3000K EB Argent

3080099

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	INVERTO Direct/ Indirect 3000K EB Argent
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur/extérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7702959
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3130
Efficacité système lm/W	104
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	40
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	30
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000

InVerto Direct/Indirect INVERTO Direct/ Indirect 3000K EB Argent 3080099

Durée de vie moyenne - L90 B10	56100
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9022 - Gris clair nacré
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	110
Hauteur nominale du produit (mm)	220
Poids (kg)	2.444


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971800996
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	32.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.5
DUN14 (intérieur)	08711971800996
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-25
---	--------

PHOTOMÉTRIE

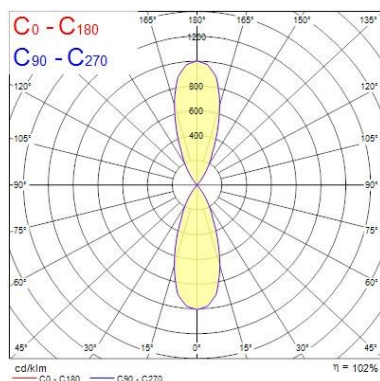

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _v (0°) [lx]	E _v (C0) [lx]
0.5	0.36	12589	5264
1.0	0.72	3147	1216
1.5	1.08	1399	555
2.0	1.44	787	320
2.5	1.80	504	211
3.0	2.16	350	146

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°) Illuminance [lx]

SCHÉMAS TECHNIQUES

InVerto Direct/Indirect

INVERTO Direct/ Indirect 3000K EB Argent

3080099

