
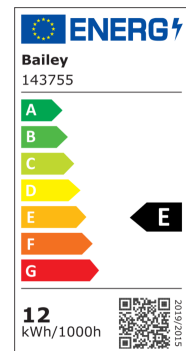


LED Projecteur RGBWW 50W Remote Control

Numéro d'article 143755

BAI Projecteur LED RGBWW 50W + Télécommande Blanc 3000K 1080lm Rouge 450lm Vert 950lm Bleu 170lm IP65 IK07 120° 100-260V Câble 0.5 mètre BaiColour Floodlight

Projecteur LED RGBWW puissant pour un éclairage décoratif. Avec la télécommande, réglable sur de nombreuses couleurs et une lumière blanche chaud réelle. En plus blanc 3000K, rouge 620-630nm, vert 520-530nm et bleu 450-460nm, il y a 9 autres couleurs préprogrammées à sélectionner. Avec fonction mémoire. De plus, il existe 4 programmes de changement de couleur automatique à vitesse variable et vous pouvez régler la luminosité. La portée de la télécommande RF est 8-10m. Il est également possible de contrôler plusieurs projecteurs avec une seule télécommande (universelle). Il n'est pas possible de relier les luminaires entre eux afin que les projecteurs fonctionnent à 100% de manière synchrone. Température ambiante : -20°C à +45°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	143755
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight colour
Type de produit	RGBWW

Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	pivotant
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	verre transparent
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	100 - 260
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	50 - 220
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Oui
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non

Sans fonction de réglage	Non
réflecteur	très brillant
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	20000
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	96
régulation constante du flux lumineux	Non
classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection	I
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 45
adapté à la puissance de la lampe [W]	10 - 50
puissance du système [W]	60
couleur de la lumière	RGBW
température de couleur [K]	3000 - 3000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
flux lumineux [lm]	1080 - 1080
intensité lumineuse [cd]	850
facteur de puissance cos phi	0.5
valeur de papillotement Pst LM	1
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
largeur [mm]	239
hauteur/profondeur [mm]	60
longueur [mm]	286
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm ²]	0.75
section de conducteur connectable [mm ²]	1 - 1
type de raccordement	autre
protection contre l'incendie « D »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 $\bar{\square}$ - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible au poste de travail avec écran	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non

Prédécesseur



141004

LED Projecteur Noir
50W RGBW +
Télécommande