


Fiche produit

Caractéristiques

GBK1200702F

Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø120mm -pr moteur BMH

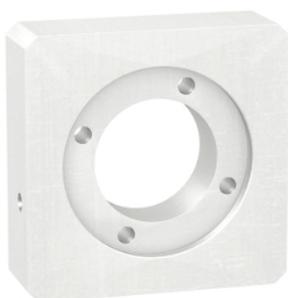

Principales

| | |
|--|---|
| Compatibilité de gamme | Lexium 62 Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium 32i |
| Type de produit ou équipement | Kit adaptation |
| Nom de l'appareil | GBK |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'adaptation |
| Accessoires associés | BMI SH3 BMH ILM BSH MH3 |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Pour adapter le moteur sur le réducteur |
| Composition du kit | Adaptateur sortie arbre Vis et écrou pour le montage Bride d'adaptation |
| Diamètre externe réducteur | 120 mm |

Complémentaires

| | |
|-------------------------|---------|
| Taille bride moteur | 70 mm |
| Nombre de taille moteur | 2 1 |
| Longueur | 21,8 mm |
| Poids du produit | 0,65 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 760,5 g |
| Type d'emballage 2 | S06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 73,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 51,0 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions

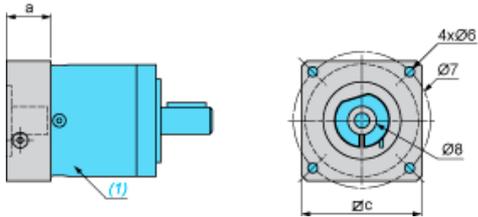

(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

| a | c | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur) |
|------|-----|-----|-----|--|
| 21,8 | 115 | M5 | 82 | 24 x 11 x 36 |

Valeurs en in.

| a | c | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur) |
|------|------|-----|------|--|
| 0,85 | 4,53 | M5 | 3,23 | 0,94 x 0,43 x 1,42 |