



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	50 000 h
Culot	E14 [E14]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	485 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,35
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370033
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871951443597100
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Code de commande	43597100
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003480902
Nom de produit complet	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435988

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Données photométriques

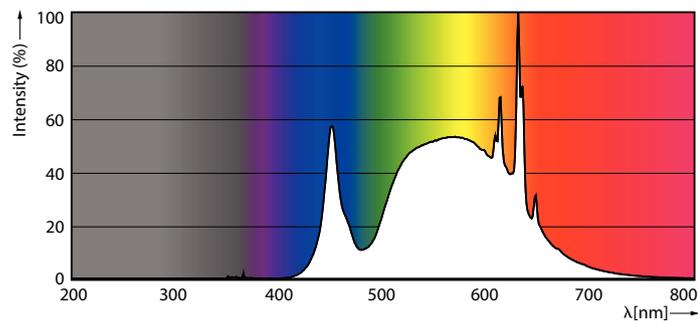


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE


Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Durée de vie

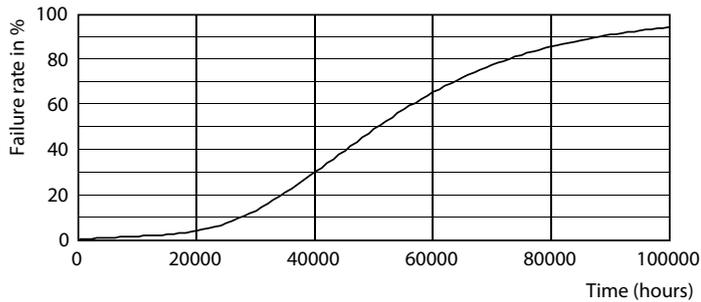

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

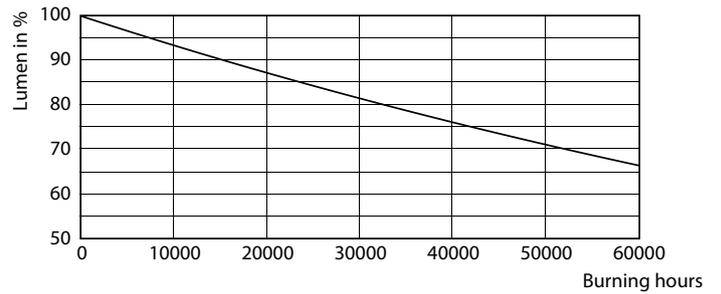

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

