

# DOWNLIGHT

## IVARO 34W



Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/ Verre de protection. Fixe. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. **Alimentation séparée fournie. Autorisé volume 2.**

		65°			
230V		IK02	650°C	40 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code	€ HT	
<b>34</b>	<b>3500</b>	○ 4000 K	<b>50446</b>	<b>138,00</b>	

<b>50446</b>	<b>4000 K</b>	<b>34 W</b>	<b>65°</b>
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	<b>3089</b>	1,27	
2	<b>772</b>	2,5	
3	<b>343</b>	3,8	

## IVARO 13W




Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/ Verre de protection. Fixe. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. **Alimentation séparée fournie. Autorisé volume 2.**

		40°			
230V		IK02	650°C	40 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code	€ HT	
<b>13</b>	<b>1100</b>	○ 4000 K	<b>50445</b>	<b>92,00</b>	

<b>50445</b>	<b>4000 K</b>	<b>13 W</b>	<b>40°</b>
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	<b>2555</b>	0,73	
2	<b>639</b>	1,5	
3	<b>284</b>	2,2	

## IVARO 8W

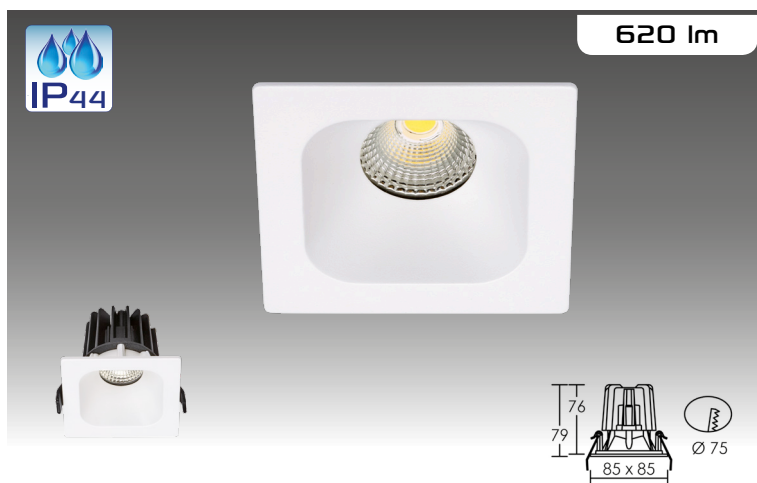

Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/ Verre de protection. Fixe. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. **Alimentation séparée fournie. Autorisé volume 1.**

		36°			
230V		IK02	650°C	40 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code	€ HT	
<b>7,5</b>	<b>620</b>	○ 4000 K	<b>50444</b>	<b>65,30</b>	

<b>50444</b>	<b>4000 K</b>	<b>7,5 W</b>	<b>36°</b>
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	<b>1389</b>	0,65	
2	<b>347</b>	1,3	
3	<b>154</b>	1,9	