




PSU50

ALIMENTATION 14 VCC / 5A

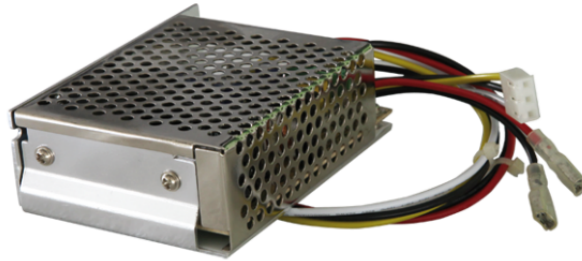

Alimentation switching Open Frame, chargeur de batterie PB, entrée 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, sortie 13.8 VDC / 5 A. Dimensions (L x H x P) 157 x 36 x 95 mm. Certifiée EN50131-6 niveau 2.

**PSU50****ALIMENTATION 14 VCC / 5A****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Tension d'alimentation	90÷260 VAC
------------------------	------------

COMPATIBILITÉ

Système de détection d'intrusion	Yes
----------------------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	36
Largeur (mm)	157
Profondeur (mm)	95