

## START Panel IP40 UGR19 600x600


START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI

0042852



### Caractéristiques

- START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI. Gamme de dalles lumineuses LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adapté pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet. Flux lumineux : 3400lm - 5900lm. Consommation : 34W - 58W. Efficacité lumineuse jusqu'à 126lm/W. Température de couleur : 3000K ou 4000K. UGR <19. IRC 80. SDCM <3. GR0. Angle de diffusion 90°. Profondeur d'encastrément : 25 à 35mm (55 à 65mm driver inclus). IP40/IP44. IK 03. Niveau de scintillement inférieur à 5%. Classe électrique niveau 2. Gestion d'éclairage : DALI ou Sylsmart Connected Building SSA avec capteur intégré. Dimmable par interrupteur standard filaire ou piézoélectrique sans fil ni pile. Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out). Câble de sécurité livré de série. Durée de vie 71 000h (L80). Garantie 5 ans.

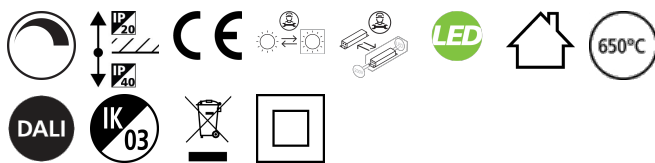

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Aluminium, Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4278465
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4000
Efficacité système lm/W	111
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288428529

## START Panel IP40 UGR19 600x600

START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI  
0042852

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Aluminium, Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4278465
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4000
Efficacité système lm/W	111
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	90
Type de distribution	Symétrique
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Courant driver (mA)	680
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	51
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	66
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	81
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	102

## START Panel IP40 UGR19 600x600

START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI

0042852

Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	33
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	54
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	68
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	1.5

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	71000

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur nominale du produit (mm)	25
Poids (kg)	1.934

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288428529
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	68.8
DUN14 (intérieur)	15410288428526
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	3.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	68.8

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
---	--------

## PHOTOMÉTRIE


## START Panel IP40 UGR19 600x600

START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI  
0042852

0.5	0.82 0.92	E(0°) E(C90) E(C0)	39.4° 42.8° 1641	8194 1894 1641
1.0	1.64 1.84	E(0°) E(C90) E(C0)	39.4° 42.8° 410	2048 479 410
1.5	2.46 2.76	E(0°) E(C90) E(C0)	39.4° 42.8° 182	910 210 182
2.0	3.28 3.68	E(0°) E(C90) E(C0)	39.4° 42.8° 103	512 118 103
2.5	4.11 4.60	E(0°) E(C90) E(C0)	39.4° 42.8° 58	328 78 58
3.0	4.93 5.52	E(0°) E(C90) E(C0)	39.4° 42.8° 46	228 53 46

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 85.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 75.8°)

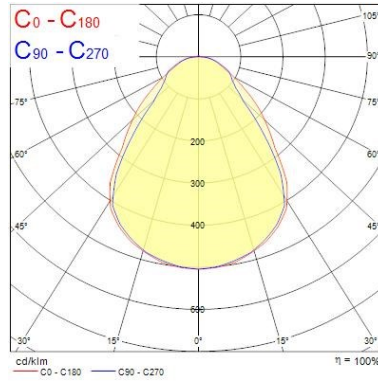

## SCHÉMAS TECHNIQUES

