


PRESSE ETOUPE POLYAMIDE A LAMELLES AVEC SPIRALE

FONCTION :	Etanchéité et accompagnement du câble dans son mouvement grâce à la spirale, diminuant ainsi l'effort de traction sur la connexion.
LES + PRODUIT :	Produit homologué pour les marchés à l'export (UL/CSA/VDE). Serrage et maintien du câble grâce aux lamelles, sans le blesser.
MATIERE :	Corps et chapeau : PA 6 (0 halogène) Garniture : Chloroprène
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 / IP 68 - 5 Bar, 30 min
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	V2 selon la norme UL94
TENUE EN TEMPERATURE :	-20°C / +100° C (-30°C / +150°C intermittent)
NORMALISATION :	Filetage PG conforme DIN 40430 Filetage ISO conforme EN 60423
AGREMENTS :	CE, UL, CSA, VDE
COULEUR :	Gris clair RAL 7035, Noir RAL 9005 (Réf. Finale 5)

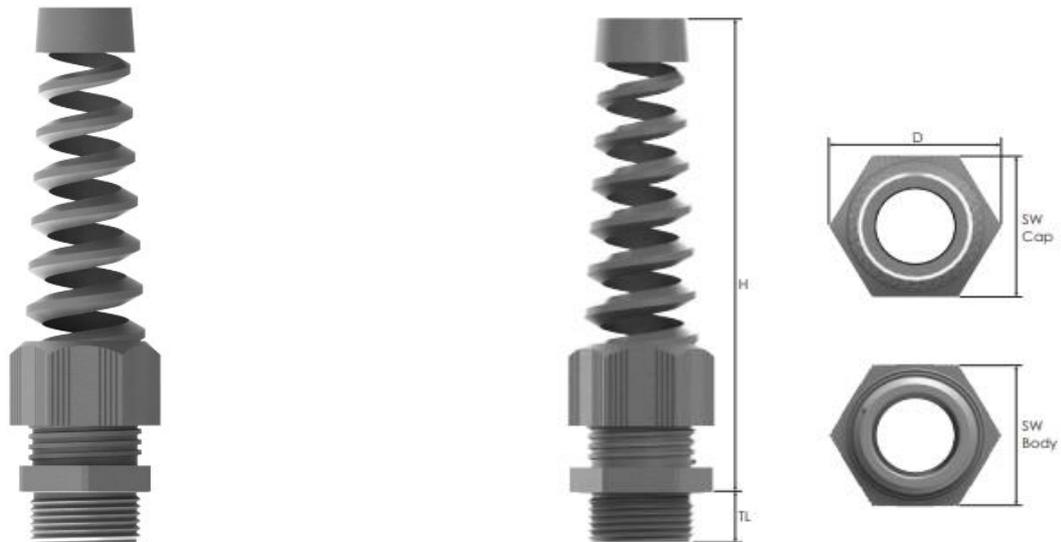

Filetage	Réf BLM gris clair RAL 7035	Ø Câble		Dimensions (mm)				Réf écrou RAL 7035
		mini	maxi	TL	SW	D	H	
PG 7	110 07 2	3	6,5	8	15	16,6	58,0	102 07 2
PG 9	110 09 2	4	8	8	19	21,5	68,4	102 09 2
PG 11	110 11 2	5	10	8	22	25,1	83,2	102 11 2
PG 13	110 13 2	6	12	10	24	27,6	96,5	102 13 2
PG 16	110 17 2	10	14	10	27	30,5	106,4	102 17 2
PG 21	110 21 2	13	18	11	33	37,8	118,9	102 21 2
ISO 12	110 12 2	3	6,5	10	15	16,6	58,0	102 12 2
ISO 16	110 16 2	5	10	10	22	25,1	83,2	102 16 2
ISO 20	110 20 2	6	12	10	24	27,6	96,5	102 20 2
ISO 20 bis	110 22 2	10	14	10	27	30,5	106,4	102 20 2
ISO 25	110 25 2	13	18	10	33	37,8	118,9	102 25 2

Cotes en mm