ZUMTOBEL

V2-P M 2500-927-65 LDO 3CY CWH FL WH WH 60510469

Projecteur à LED suspendu

Projecteur à LED suspendu optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc neutre) ; Luminaire / projecteur à distribution extensive flood 25 °; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 2500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 71 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % ; Puissance du luminaire: 35 W ; raccordement électrique : Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour commande DALI avec appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO ; Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; couleur de l'adaptateur ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'un accessoire (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; Suspension à tige avec câble, blanc ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; anneau d'encastrement blanc ; poids : 1,5 kg ; ; ;
Note : le choix de la teinte de l'adaptateur, du cache-piton et de l'abat-jour se fait en fonction de la couleur du boîtier.

ZS_VI2_F_Pendel_M_wh_whm_whm.jpg

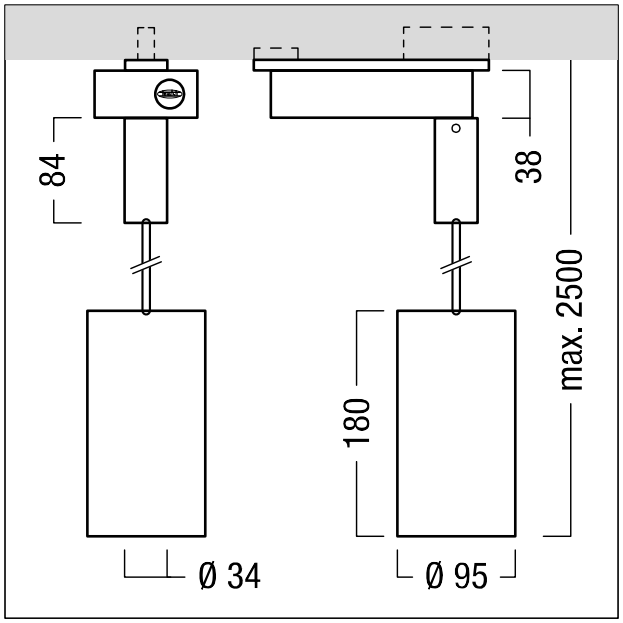

ZS_VI2_M_P_M_TW_3CY.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

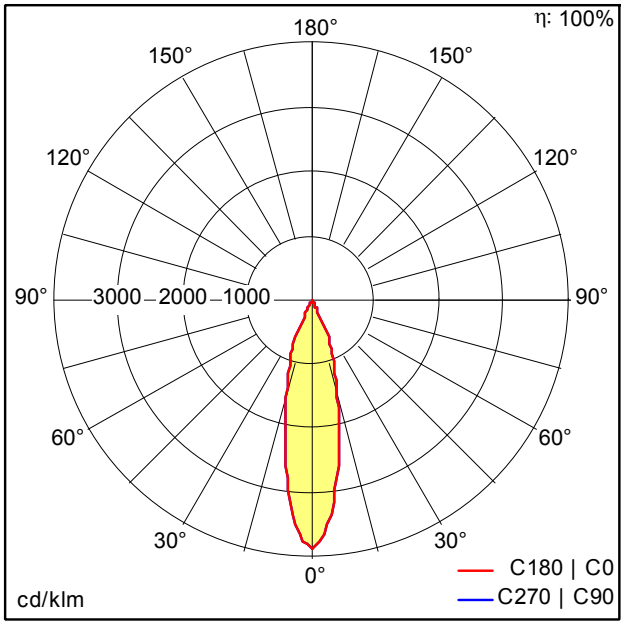

STx1180.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2500 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 71 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28002199 LCA 38W 350-1050mA DT8 C PRE
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 35 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,25 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IP20 0,3m 650 °C incl. LED

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie