

# Capuchons PLIO® BA pour clips standards capuchons universels pour clips femelles droit montage après sertissage des clips




PLIO®



## PLIO® BA

**Matière :** PP  
**Températures d'utilisation :** -25 à +90°C (+120°C en pointe)  
**Allongement à la rupture :** 30%  
**Rigidité diélectrique :** >20 kV/mm

**Application :** les capuchons PLIO® BA peuvent être montés sur des clips déjà sertis. De ce fait, la fabrication de faisceaux en grande série est rendue possible sur machines automatiques.

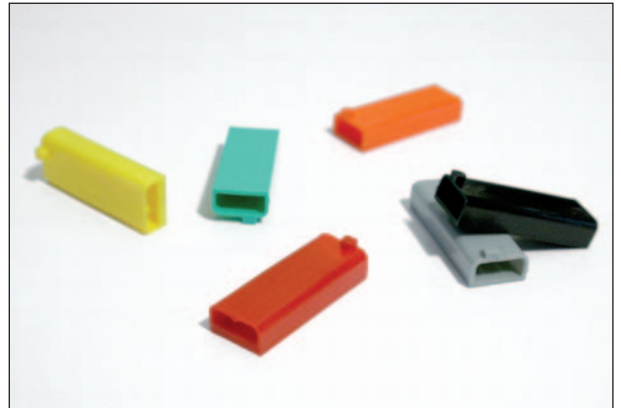


Coloris standard :

001	002	003	004	005	006	007	010	013	015	017
blanc	bleu	vert	jaune	orange	brun	rouge	noir	gris	rose	lilas


Exemple de commande :


code groupe	détail article	code coloris
0651	0001	x x x

type	code article	pour clips mm	Ø du câble mm	
BA-6 PP	0651 0001 ***	6,3	3,2	500

Coloris standard :

018
naturel

type	code article	pour clips mm	Ø du câble mm	
BA-6 PP nat.	0651 0002 018	6,3	3,2	500

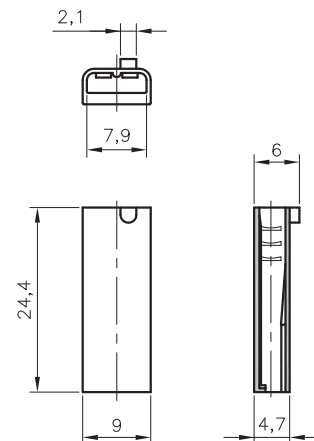

## Principe de montage

