

Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Code: 22161010-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH
Code	22161010-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	105 mm
Diamètre (Ø) (mm)	193 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	173 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	190 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant(mA)	750 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Fosnova propose un large choix de downlights en mesure de satisfaire aux nombreuses exigences des centres commerciaux, magasins et musées en matière d'éclairage. Avec leur design et leurs caractéristiques spécifiques, ces appareils remplissent les nombreux critères de chaque application.

Ce large choix englobe à présent le nouveau downlight Studio (degré de protection élevé, IP44), qui adoucit l'éclairage et exalte le confort afin de créer des cadres agréables à vivre et à fréquenter pour le shopping. Son excellent confort visuel s'allie à un excellent rendu des couleurs.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.


La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Code: 22161010-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

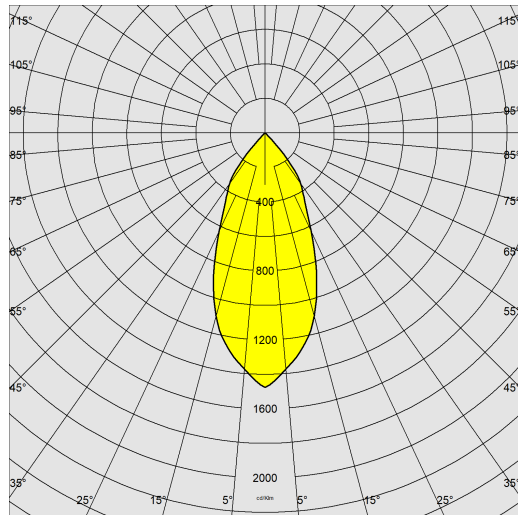

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3029 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	108 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Code: 22161010-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

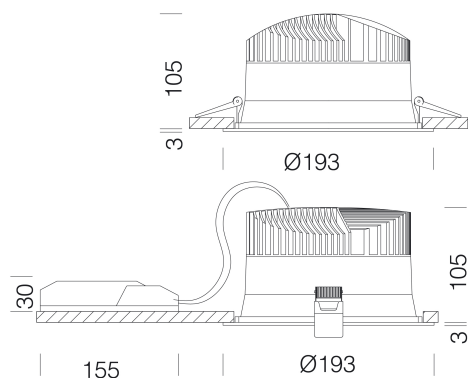

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage STUDIO REV11.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

DESSINS

[BIM Studio 193 - 20200716.zip](#)

[DessinTechnique studio193.dxf](#)



Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	optique en aluminium brillant antireflet qui permet d'optimiser l'efficacité lumineuse. Lentille PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Diffuseur	PMMA à haute transmittance.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22161010-00	CLD	1.10	blanc	600	22	4000K - 2618lm - CRI>90
22161010-00	CLD	1.10	blanc	650	24	4000K - 2805lm - CRI>90
22161010-00	CLD	1.10	blanc	750	28	4000K - 3188lm - CRI>90
22161010-00	CLD	1.10	blanc	850	31	4000K - 3579lm - CRI>90
22161010-39	CLD	1.10	blanc	600	22	3000K - 2478lm - CRI>90
22161010-39	CLD	1.10	blanc	650	24	3000K - 2665lm - CRI>90
22161010-39	CLD	1.10	blanc	750	28	3000K - 3029lm - CRI>90
22161010-39	CLD	1.10	blanc	850	31	3000K - 3400lm - CRI>90

Studio 193 UGR<19 - DIP SWITCH

Code: 22161010-39



Kit SEC. Q