

# Réducteur à Compression




## AVANTAGES

- Raccorder un tube à un autre sans brasage.
- Bande de positionnement pour faciliter l'insertion du tube.
- Compatible avec tous les gaz réfrigérants.
- Aucune limite de pression et de température grâce à la technologie d'étanchéité
- Pas de risque de sur-serrage.


## SPECIFICATIONS

Matériaux de construction

Alliage d'aluminium

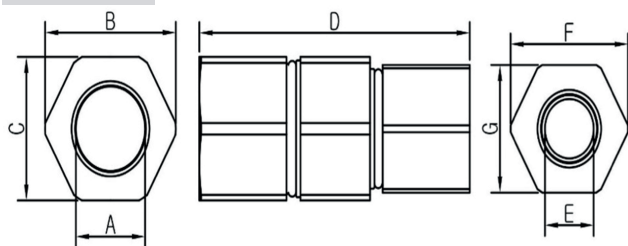

Bande de positionnement



## OPTIONS DE TAILLE

Taille	Code article
3/8" - 1/4"	UNRD3814
1/2" - 3/8"	UNRD1238
5/8" - 1/2"	UNRD5812
3/4" - 5/8"	UNRD3458
7/8" - 3/4"	UNRD7834

## DIMENSION - INCH (MM)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G
UNRD3814	0.375 (9.52)	0.984 (25.0)	0.866 (22.0)	2.134 (54.2)	0.250 (6.35)	0.748 (19.0)	0.669 (17.0)
UNRD1238	0.500 (12.7)	1.063 (27.0)	0.945 (24.0)	2.248 (57.1)	0.375 (9.52)	0.984 (25.0)	0.866 (22.0)
UNRD5812	0.625 (15.88)	1.181 (30.0)	1.063 (27.0)	2.453 (62.3)	0.500 (12.7)	1.063 (27.0)	0.945 (24.0)
UNRD3458	0.750 (19.05)	1.417 (36.0)	1.260 (32.0)	2.480 (63.0)	0.625 (15.88)	1.181 (30.0)	1.063 (27.0)
UNRD7834	0.875 (22.22)	1.575 (40.0)	1.417 (36.0)	2.480 (63.0)	0.750 (19.05)	1.417 (36.0)	1.260 (32.0)

## TAILLES DE CLÉS COMPATIBLES

Modèle	Tube plus grand Taille de l'écrrou-union	Tube plus petit Taille de l'écrrou-union
UNRD3814	22 mm	17 mm
UNRD1238	24 mm	22 mm
UNRD5812	27 mm	24 mm
UNRD3458	32 mm	27 mm
UNRD7834	36 mm	32 mm

