

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Boîtier



1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie COM, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 37,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1078596
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APP
Product key	BF7APP
Page catalogue	Page 653 (C-2-2019)
GTIN	4055626794143
Poids par pièce (emballage compris)	85,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	85 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

1078596


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	COM
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Type de boîtier	Embase en saillie
Série	HC-COM
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	49,5 mm
Hauteur	37,5 mm
Longueur	63,5 mm
Diamètre de perçage	3,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	24,5 mm
Longueur découpe de montage	27 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint Joint plat	NBR, conducteur
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M25
Type de verrouillage	Étrier


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


Dessins

Dessin coté

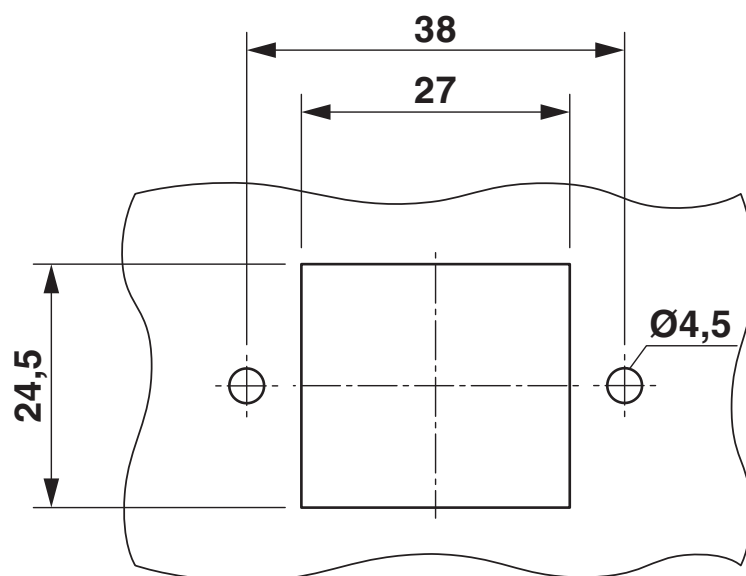

Découpe de montage

Dessin coté

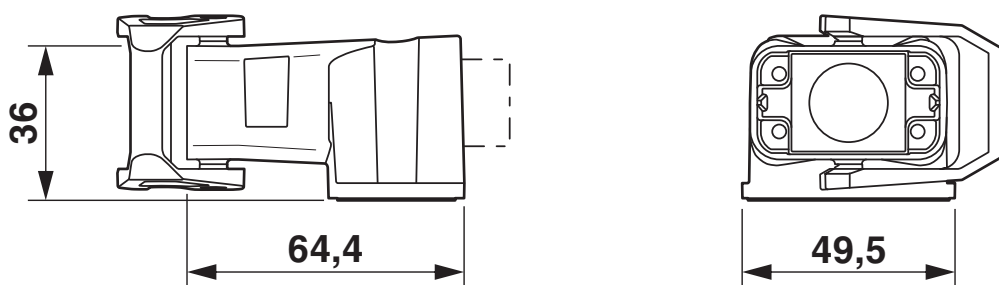

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

Accessoires

HC-COM-BCFS-PLR-BK - Capot de protection

1079397

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079397>



Capot de protection COM, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,5 mm, joint: oui, Standard, pour isolants femelles

HC-COM-BCFS-PL-BK - Capot de protection

1079396

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079396>



Capot de protection COM, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 24,5 mm, joint: non, Standard, pour inserts mâles

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Boîtier



1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830995>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>



WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65



WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>

WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1078596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1078596>



WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr