




Description	DISJONCTEUR MAGNÉOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL
Code	MDC 100
Nombre de pôles	2P
Nombre de modules	2
Courant nominal	13 A
Courant résiduel nominal	30 mA
Type	A[IR]
Courbe	C
Tension nominale (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V

Norme	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Pouvoir de coupure EN 61009-1 230V (Icn)	10000 A	Pouvoir de coupure EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn
Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu)	15 kA	Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Tension d'isolement	500 V	Niveau d'immunité (8/20 µs)	3000 A
Tension nominale tenue à l'impulsion	4 kV	Catégorie de surtension	III
Endurance électrique	10000	Endurance mécanique	20.000
Section fil rigide	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Section fil souple	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Double connexion	OUI (seulement bornes aval)	Couple de serrage nominal	2 Nm
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Température de stockage	-40 +70 °C
Compatibilité avec auxiliaires électriques	Oui	Compatibilité avec ReStart	Oui
Position de montage	Tout		

DIMENSIONS

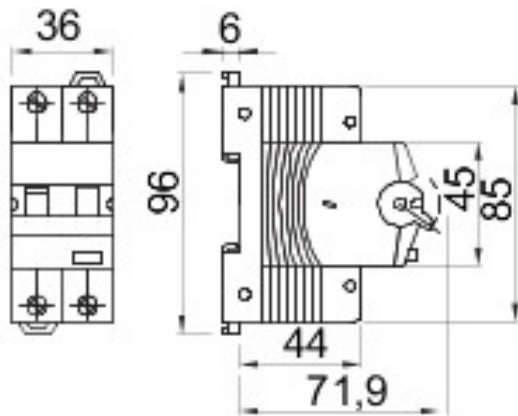

SCHEMA ELETTRICO

NORMES ET HOMOLOGATIONS

