



MIRA

DOWNLIGHT LED CCT BASSE LUMINANCE - Ø217 mm 30W - 3000K-4000K-6000K



Contrôle CCT

3000K	2540 lm
4000K*	2800 lm
6000K	2475 lm



Connecteurs rapides

Ref. 100316

Produit : Downlight CCT + alimentation intégrée

Finition : Blanc

Flux sortant : 2540 - 2800 - 2475 lm

Puissance absorbée : 30W

Dimmable : Oui coupure de phase

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø217 x 120 mm

Diamètre perçage : Ø200 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124431394

* réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 93.3 lm/W pour 4000K

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : >0.9


Température de travail : -25 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PMMA + Alu

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 0,473 Kg

Dimensions

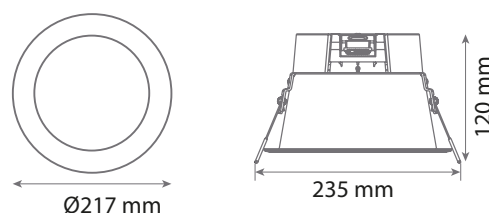

Compatible avec

100318 - Réflecteur Alu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com