


## COFFRET ARKO 75 MONOPHASÉ POUR FIXATION SUR SOCLE

Code article 48882

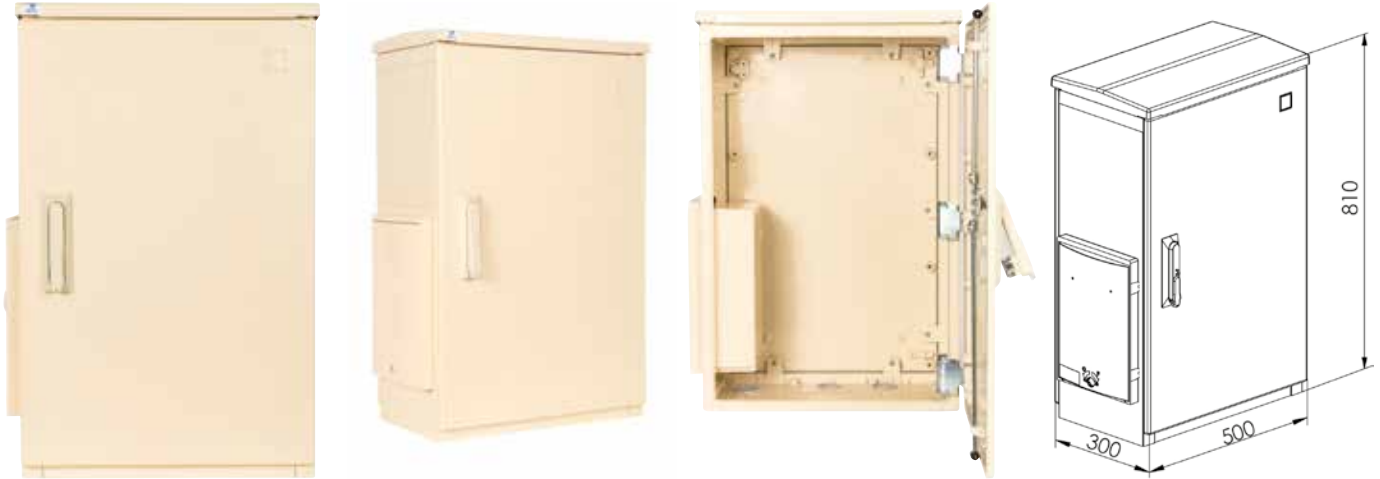

### Fonction :

- Branchement, comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrain d'éclairage public

### Descriptif technique :

Caractéristiques du coffret ARKO 75:

- Enveloppe réalisée par thermo-compression, en résine de polyester chargé de fibres de verre.
- **Dimensions extérieures** : H 750 L 500 P 300 mm.
- Coffret polyester 1 porte, 1 compartiment.
- Fermeture par poignée tournante cadennassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle + crémone 3 Pts.
- Coté gauche, un coffret CIBE® encastré, fermeture Triangle, C/C Monophasé 60 A T00 avec kit liaison mono.
- Emplacement pour recevoir tableau 680x430mm.
- Ceinture basse avec 4 Ø pour fixation sur socle à poser en tranchée ou sur radier béton préalablement coulé sur site.
- **Indices de protection** : IP 44IK 10.
- **Couleur** : ivoire teinté dans la masse.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## COFFRET ARKO 75 MONOPHASÉ POUR FIXATION SUR SOCLE

Code article 48882

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyester teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	750 x 500 x 300 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	autre	
Nombre de rangées	2	
Type de capot	porte	
Nombre de modules	20	
Type de porte	unique	
Avec serrure	Oui	