



Frettes spiralées

SBPEFR, retardateur de flamme

La frette spiralée SBPEFR avec retardateur de flamme est recommandée dans tous les secteurs où une protection au feu est requise.


Cette frette est principalement utilisée dans l'industrie automobile et dans le domaine électrique.

Principales caractéristiques

- Organise et protège les câbles et les gaines
- Auto-extinguible selon l'UL94 V2
- Idéal pour du rétro-fitting
- Dérivation de câbles possible en n'importe quel point
- Large panel de tailles et de couleurs disponible



Frette spiralée SBPEFR disponible en différents diamètres en blanc et en noir.

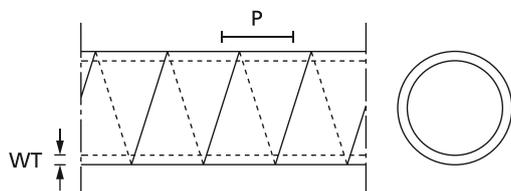

Frette spiralée

MATIÈRE	Polyéthylène (PEFR) avec retardateur de flamme
Temp. d'utilisation	De -60 °C à +80 °C, en pointe +120 °C
Tenue au feu	UL94 V2, FMVSS 302 Type B



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Epais. paroi (WT)	Pas (P)	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Article
SBPEFR1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Blanc (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Noir (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,0	7,8	5	20	Blanc (WH)	30 m	161-43100
	4	1,0	7,8	5	20	Noir (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR9	9	1,4	12,5	10	100	Blanc (WH)	30 m	161-43200
	9	1,4	12,5	10	100	Noir (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,6	16,0	20	150	Blanc (WH)	30 m	161-43300
	16	1,6	16,0	20	150	Noir (BK)	30 m	161-43301

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.