


Description et principales caractéristiques techniques

- Gâche à émission
- Têteière alu longue
- Alliage léger injecté sous pression
- Ajustement possible dans la limite de 3 mm
- Tension de fonctionnement de 8 à 12 Vcc (750mA)
- Sans mémoire (1 temps)
- Sans blocage (sans décondamnation manuelle)

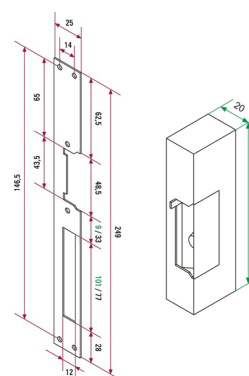

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 250 x 25 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 250 x 25 x 3

Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 20 x 28

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12
Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



T FM 50

Flexible inox 50 cm à
embouts inox



T FP 30

Flexible inox 30 cm à
embouts plastiques

