


Asso C - Medium downlight

Code: 22043634-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

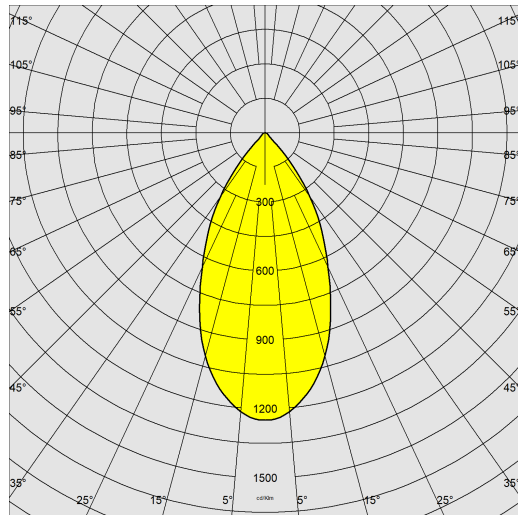

| | |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse | LED COB |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 2441 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 22 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 111 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Angle faisceaux lumineux (°) | 51 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 20 |



Asso C - Medium downlight

Code: 22043634-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS


| | |
|----------|---|
| Corps | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement. |
| Optique | aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement. |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Noir |
| Matériel | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé. |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

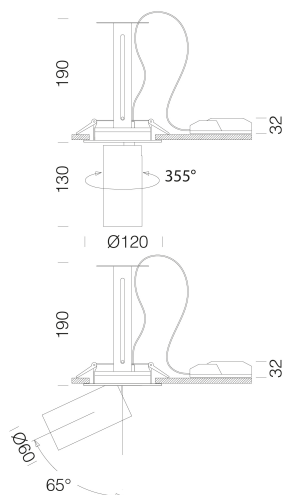

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage ASSO C rev5.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique assocmed.dxf](#)

