

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944



Caractéristiques

- ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27 . Avec son design innovant et breveté, ToLEDo™ Mirage recrée le même effet visuel que les lampes à incandescence. Durée de vie moyenne de 15 000 heures. Température de couleur : Blanc chaud (2000K) avec un IRC > 80. Faible consommation. Répartition d'éclairage omnidirectionnelle de 300°. Non dimmable. Une solution idéale pour les établissements hôteliers, pour de la décoration ou instaurer une ambiance.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| IPC Code | 0029944 |
| Nom du produit | ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 2.5 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Résidentiel & consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740683 |
| Flux lumineux (lm) | 105 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Candlelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 2.5 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Code EAN | 5410288299440 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| IPC Code | 0029944 |
| Nom du produit | ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 2.5 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Résidentiel & consommateur |
| Température de fonctionnement (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740683 |

Données optiques

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944

| | |
|----------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 105 |
| Flux lumineux (lm) | 105 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Candlelight |
| IRC (Ra) | 80 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 2.5 |
| Equivalent watt (W) | 12 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | 100000 |
| Dimmable | Non |
| Etiquette énergétique (classe) | A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 3 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 25000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 25000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|------|
| Longueur (mm) | 347 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 116 |
| Poids (kg) | 0.29 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288299440 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 37.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 12.6 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 12.6 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288299447 |
| unités par emballage extérieur | 4 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 27.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 27.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 39.5 |



Sécurité

| | |
|--|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27
0029944

SCHÉMAS TECHNIQUES

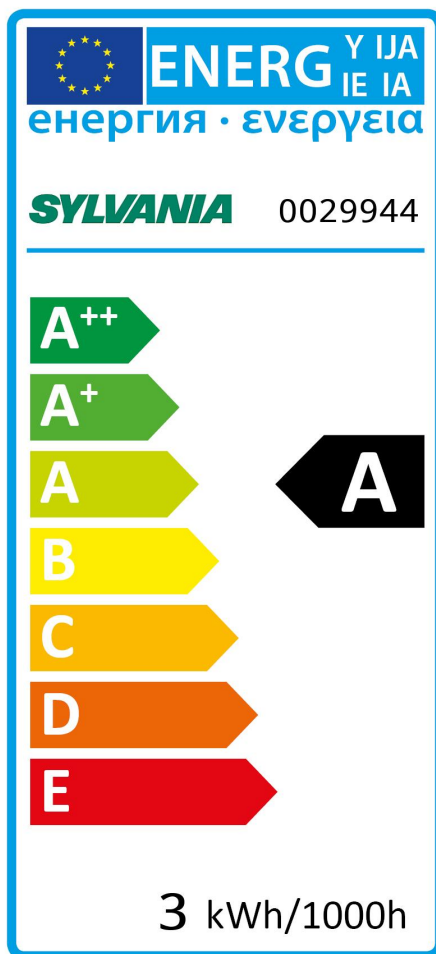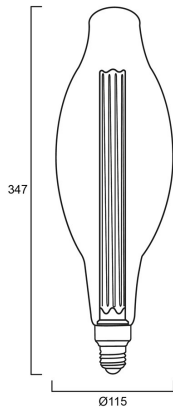



Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944
