


PROJECTEUR LED ORIENTABLE POUR RAIL 3 ALLUMAGES

# RAFALE 2

3 ALLUMAGES

# 40 W



## LES + PRODUIT

- Orientable 360°


## AUSSI DISPONIBLE EN

### RAFALES 2 - 3 ALLUMAGES

- 8 W
- 14 W
- 22 W

	004946	004947
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>		
Durée de vie (heures)	35 000 h	35 000 h
Dimmable	Non	Non
Matériaux	Aluminium	Aluminium
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>		
Angle	38°	38°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 90	> 90
Distribution	Indirecte	Indirecte
Lumens	4000 lm	4000 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>		
Couleurs	Noir	Blanc
Diamètre d'encastrement	-	-
Profondeur d'encastrement	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20	IP 20
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°
Poids	1,1 kg	1,1 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>		
Classe électrique	Classe 1	Classe 1
Puissance consommée	40 W	40 W
Volts	230 V	230 V

## DIMENSIONS

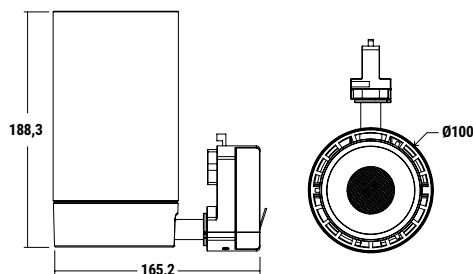

## ACCESSOIRES



**Collerette tubulaire 20°**  
Pour 40 W.

**004954** Blanc 40 W  
**004955** Noir 40 W

**Collerette nid d'abeille**  
Pour 40 W.

**004962** Blanc 40 W  
**004963** Noir 40 W

## DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	DIAMÈTRE	4 000 K
53521 lx	Ø 73 cm	
13381 lx	Ø 145 cm	
595 lx	Ø 218 cm	
214 lx	Ø 363 cm	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)