

Fiche produit

Article n° 25.338.4653.0

PCB broches en-tête 8113 S / 16 GF OB



Article n°	25.338.4653.0
EAN	4015573355521
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	16
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Bride
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

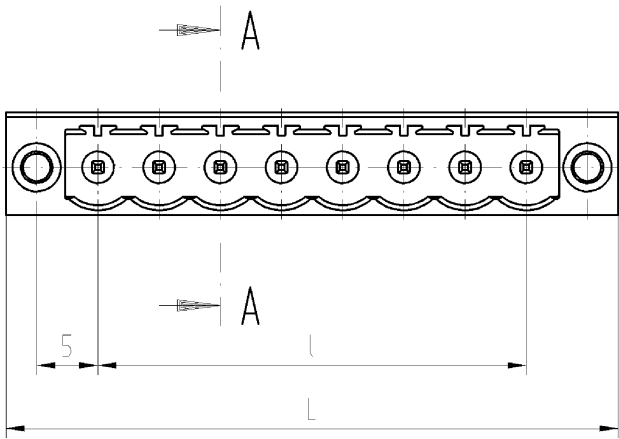
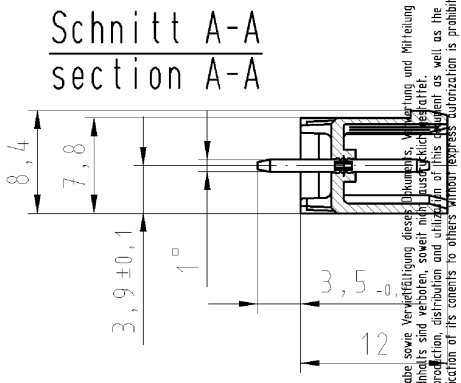

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	12 mm
Longueur	90 mm
profondeur	8,4 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions</p> <p style="font-size: x-small;">Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> <p style="font-size: x-small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p> <p style="font-size: x-small;">Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p style="text-align: center;">Schnitt A-A section A-A</p>  <p style="font-size: x-small; text-align: right;">Weitergabe sowie Verfertigung dieses Dokuments, Abrechnung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. The handing over, distribution and disclosure of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> 																																																																																																														
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>Art.-Nr. part-no.</th> <th>Pol.-Z. pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> </tr> <tr><td>25.338.3253.F</td><td>2</td><td>20</td><td>5</td><td>8113 S/ 02 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3353.F</td><td>3</td><td>25</td><td>10</td><td>8113 S/ 03 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3453.F</td><td>4</td><td>30</td><td>15</td><td>8113 S/ 04 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3553.F</td><td>5</td><td>35</td><td>20</td><td>8113 S/ 05 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3653.F</td><td>6</td><td>40</td><td>25</td><td>8113 S/ 06 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3753.F</td><td>7</td><td>45</td><td>30</td><td>8113 S/ 07 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3853.F</td><td>8</td><td>50</td><td>35</td><td>8113 S/ 08 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.3953.F</td><td>9</td><td>55</td><td>40</td><td>8113 S/ 09 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4053.F</td><td>10</td><td>60</td><td>45</td><td>8113 S/ 10 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4153.F</td><td>11</td><td>65</td><td>50</td><td>8113 S/ 11 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4253.F</td><td>12</td><td>70</td><td>55</td><td>8113 S/ 12 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4353.F</td><td>13</td><td>75</td><td>60</td><td>8113 S/ 13 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4453.F</td><td>14</td><td>80</td><td>65</td><td>8113 S/ 14 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4553.F</td><td>15</td><td>85</td><td>70</td><td>8113 S/ 15 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4653.F</td><td>16</td><td>90</td><td>75</td><td>8113 S/ 16 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4753.F</td><td>17</td><td>95</td><td>80</td><td>8113 S/ 17 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4853.F</td><td>18</td><td>100</td><td>85</td><td>8113 S/ 18 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.4953.F</td><td>19</td><td>105</td><td>90</td><td>8113 S/ 19 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.5053.F</td><td>20</td><td>110</td><td>95</td><td>8113 S/ 20 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.5153.F</td><td>21</td><td>115</td><td>100</td><td>8113 S/ 21 GF OB</td></tr> <tr><td>25.338.5253.F</td><td>22</td><td>120</td><td>105</td><td>8113 S/ 22 GF OB</td></tr> </table>	Art.-Nr. part-no.	Pol.-Z. pole	L	l	Typ type	25.338.3253.F	2	20	5	8113 S/ 02 GF OB	25.338.3353.F	3	25	10	8113 S/ 03 GF OB	25.338.3453.F	4	30	15	8113 S/ 04 GF OB	25.338.3553.F	5	35	20	8113 S/ 05 GF OB	25.338.3653.F	6	40	25	8113 S/ 06 GF OB	25.338.3753.F	7	45	30	8113 S/ 07 GF OB	25.338.3853.F	8	50	35	8113 S/ 08 GF OB	25.338.3953.F	9	55	40	8113 S/ 09 GF OB	25.338.4053.F	10	60	45	8113 S/ 10 GF OB	25.338.4153.F	11	65	50	8113 S/ 11 GF OB	25.338.4253.F	12	70	55	8113 S/ 12 GF OB	25.338.4353.F	13	75	60	8113 S/ 13 GF OB	25.338.4453.F	14	80	65	8113 S/ 14 GF OB	25.338.4553.F	15	85	70	8113 S/ 15 GF OB	25.338.4653.F	16	90	75	8113 S/ 16 GF OB	25.338.4753.F	17	95	80	8113 S/ 17 GF OB	25.338.4853.F	18	100	85	8113 S/ 18 GF OB	25.338.4953.F	19	105	90	8113 S/ 19 GF OB	25.338.5053.F	20	110	95	8113 S/ 20 GF OB	25.338.5153.F	21	115	100	8113 S/ 21 GF OB	25.338.5253.F	22	120	105	8113 S/ 22 GF OB
Art.-Nr. part-no.	Pol.-Z. pole	L	l	Typ type																																																																																																												
25.338.3253.F	2	20	5	8113 S/ 02 GF OB																																																																																																												
25.338.3353.F	3	25	10	8113 S/ 03 GF OB																																																																																																												
25.338.3453.F	4	30	15	8113 S/ 04 GF OB																																																																																																												
25.338.3553.F	5	35	20	8113 S/ 05 GF OB																																																																																																												
25.338.3653.F	6	40	25	8113 S/ 06 GF OB																																																																																																												
25.338.3753.F	7	45	30	8113 S/ 07 GF OB																																																																																																												
25.338.3853.F	8	50	35	8113 S/ 08 GF OB																																																																																																												
25.338.3953.F	9	55	40	8113 S/ 09 GF OB																																																																																																												
25.338.4053.F	10	60	45	8113 S/ 10 GF OB																																																																																																												
25.338.4153.F	11	65	50	8113 S/ 11 GF OB																																																																																																												
25.338.4253.F	12	70	55	8113 S/ 12 GF OB																																																																																																												
25.338.4353.F	13	75	60	8113 S/ 13 GF OB																																																																																																												
25.338.4453.F	14	80	65	8113 S/ 14 GF OB																																																																																																												
25.338.4553.F	15	85	70	8113 S/ 15 GF OB																																																																																																												
25.338.4653.F	16	90	75	8113 S/ 16 GF OB																																																																																																												
25.338.4753.F	17	95	80	8113 S/ 17 GF OB																																																																																																												
25.338.4853.F	18	100	85	8113 S/ 18 GF OB																																																																																																												
25.338.4953.F	19	105	90	8113 S/ 19 GF OB																																																																																																												
25.338.5053.F	20	110	95	8113 S/ 20 GF OB																																																																																																												
25.338.5153.F	21	115	100	8113 S/ 21 GF OB																																																																																																												
25.338.5253.F	22	120	105	8113 S/ 22 GF OB																																																																																																												
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>Farbe /colour</th> <th>.F</th> </tr> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz/ black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün / green</td> <td>.7</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <p style="font-size: large; text-align: center;">8-polige Ausführung gezeichnet drawn version 8 poles</p>	Farbe /colour	.F	grau / grey	.0	schwarz/ black	.1	grün / green	.7																																																																																																						
Farbe /colour	.F																																																																																																															
grau / grey	.0																																																																																																															
schwarz/ black	.1																																																																																																															
grün / green	.7																																																																																																															
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																																																																														
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:																																																																																																														
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No.																																																																																																															
Werkstoff/Material	2005 Tag/Date gezeichnet/drawn 08.12. Schmitt geprüft/checked - - Normgepr. Stand, check - -	Name T																																																																																																														
Maßstab/Scale 2:1	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																																																															
Vol. mm Qfl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -																																																																																																															
Index Datum / Blatt Date / Sheet	Type Typ 8113 S/.. GF OB	Benennung/Title LP_GEHAEUSESTIFTLISTE Rastermaß: 5 / pitch 5 PCB header																																																																																																														
Änderung/Revision	Elektrische Verbindungen																																																																																																															

25.338.3253001K_4 CADW1044 Schmitt 2005-12-20T08:47:18 1.000

